SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Kystvejen 10A
9850 Hirtshals

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 14. april 2016
Til den 14. april 2026.

Energimærkningsnummer 311170317

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

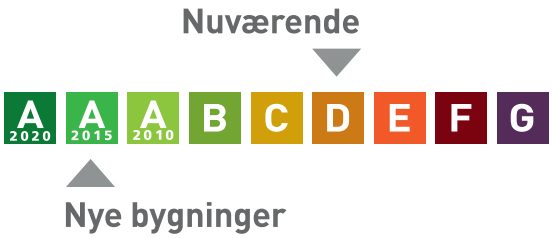

Årligt varmeforbrug

665,41 MWh fjernvarme	543.600 kr
Samlet energiudgift	543.600 kr
Samlet CO_2 udledning	93,82 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft mod uopvarmet rum 1. sal bygning G er, med baggrund i tegningsmateriale samt besigtigelse, regnet som ca. 18 cm. betondæk der er uisoleret.		
FORBEDRING Efterisolering af loft mod uopvarmet rum 1. sal bygning G med 300 mm. udført i uopvarmet rum.	29.100 kr.	3.600 kr. 1,23 ton CO_2
FLADT TAG Skråtage er, ifølge tegningsmateriale, udført som eksisterende tagkonstruktion med 100 mm. isolering der er udvendig efterisoleret med 250 mm. isolering.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Tunge ydervægge gavle er, ifølge tegningsmateriale, udført i 260 mm. Sandwich-element med isolering og indvendig efterisolering med 65 mm. isolering. Tunge ydervægge ved hemse er, ifølge tegningsmateriale, udført i 260 mm. Sandwich-element med isolering og indvendig efterisolering med 100 mm. isolering. Med baggrund i murens samlede tykkelse, er tung ydervæg servicerum mod nord bygning G regnet isoleret med ca. 30 mm. isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af tung ydervæg servicerum mod nord bygning G med 150 mm. isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		1.000 kr. 0,34 ton CO_2
MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Vægge mod uopvarmede rum bygning G er, med baggrund i tegningsmateriale samt besigtigelse, regnet som 10 cm. beton der er uisoleret.		
FORBEDRING Udvendig efterisolering med 150 mm isolering på vægge mod uopvarmet rum bygning G. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre	248.600 kr.	9.600 kr. 3,31 ton CO_2
LETTE YDERVÆGGE Lette facadepartier bygning A, B, C, D og E er, ifølge tegningsmateriale, isoleret med 190 mm. isolering.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og terrassedøre m.v. er generelt forsynet med 3-lags energiruder.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er, ifølge tegningsmateriale, udført i 100-160 mm. beton, 30 mm. polystyren og 150 mm. kapillarbrydende lag.		
FORBEDRING VED RENOVERING Fjernelse af eksisterende terrændæk alle bygninger og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 350 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		27.600 kr. 9,57 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er, ifølge projektmateriale, nyetablerede decentrale ventilationsanlæg som Airmaster CV 200 R med varmegenvinding monteret i hver lejlighed.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret fjernvarmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Isolerede varmerør i teknikrum, 4" rør isoleret 30 mm. Varmerør i jord er regnet i vægtet dimension som 2 1/2" præisolerede rør.		
FORBEDRING Efterisolering af isolerede varmefordelingsrør i teknikrum / teknikbygning med op til 100 mm. isolering, udført med rørskåle.	9.900 kr.	1.400 kr. 0,46 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget for bygning A, B, C, D og E er monteret en Magna3 pumpe med en effekt på 1297 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos På varmefordelingsanlægget for bygning F og G er monteret en UPE pumpe med en effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør til decentrale brugsvandsvekslere i de enkelte boliger beregnes efter følgende regler: Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering pr. brugsvandsveksler. Tilslutningrør til brugsvandsveksler for bygning F og G er udført i 2 1/2" rør hvor ca. 70 % er isoleret med 20 mm. isolering og den øvrige del er uisoleret. Rør for varmt brugsvand og cirkulation bygning G er regnet i vægtet dimension som 28 mm. rør isoleret med 30 mm. isolering.		
FORBEDRING Efterisolering af uisolerede og isolerede tilslutningsrør til brugsvandsveksler for bygning F og G med op til 60 mm. isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	2.200 kr.	400 kr. 0,14 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På cirkulationsledning for varmt brugsvand for bygning F og G er monteret en cirkulationspumpe fabr. Grundfos type Magna 32-100 - 10-180 W. Energiforbrug for cirkulationspumpe er skønsmæssigt fordelt på bygning F og G.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres ved decentrale brugsvandsvekslere type Termix One med 1 stk. i hver bolig. Varmt brugsvand for servicerum bygning G produceres i fælles brugsvandsveksler for bygning F og G placeret i kælder bygning F. Varmetab fra veksler er skønsmæssigt fordelt på bygning F og G.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflader mod vest for bygning A, B, C, D, E og mod sydvest for bygning G. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 89 kvm. på hver bygning. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	1.441.800 kr.	114.100 kr. 50,73 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Dette energimærke er gældende for bygningerne BBR nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 beliggende på adresserne:
Kystvejen 10A
Kystvejen 10B
Kystvejen 10C
Kystvejen 10D
Kystvejen 10E
Kystvejen 10G
9850 Hirtshals

Bygningerne er opført i 1976, og har nyligt gennemgået en modernisering med efterisolering af tag og ydervægge, nye vinduer med energiruder samt nye installationer med ventilation med genvinding, decentral brugsvandsopvarmning m.m.

Alle bygningsarealer som indgår i energimærkeberegningen er med grundlag i tegningsmateriale / projekt for renovering over bebyggelsen.

Varmetab fra VVS-installationer som er placeret i fælles teknikrum/teknikbygning, el-forbrug for pumper samt varmetab fra fælles forsyningsledninger er fordelt på de enkelte bygninger i forhold til boligareal / opvarmet areal.

Forbedringer til installationer, er i beregningen, kun medtaget i det omfang som denne energimærkning´s andel i den samlede installation udgør.

Alle besparelsesforslag er, isoleret betragtet, med grundlag i den isoleringsstand som bygningen er i nu. Opmærksomheden henledes på, at udførte besparelsesforslag kan have indflydelse på rentabiliteten af de efterfølgende besparelsesforslag.
Eksempelvis kan nævnes, at hvis man efterisolerer ydervægge og isætter nye energibesparende vinduer, vil bygningens samlede energibehov blive mindre, hvilket vil medføre at en evt. efterfølgende udskiftning af bygningens varmeproducerende anlæg/varmeforsyning ikke vil have den samme rentabilitet som angivet i energimærket.
Modsat kan eksempelvis etablering af et jordvarmeanlæg medføre, at etablering af et solcelleanlæg, som

måske er et urentabelt besparelsesforslag i energimærket, herefter vil være rentabelt.

Der er ikke medtaget forslag til vedvarende energi som f.eks. solvarme til opvarmning af varmt brugsvand eller varmepumpeanlæg, da det ved beregning er konstateret, at dette ikke er rentabelt ved de aktuelle forhold eller ved den aktuelle energipris.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af loft mod uopvarmet rum 1. sal bygning G med 300 mm.	29.100 kr.	8,75 MWh Fjernvarme	3.600 kr.
Massive vægge mod uopvarmede rum	Udvendig efterisolering af vægge mod uopvarmet rum bygning G med 150 mm. isolering.	248.600 kr.	23,47 MWh Fjernvarme	9.600 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Efterisolering af isolerede varmefordelingsrør i teknikrum/bygning med op til 100 mm. isolering	9.900 kr.	3,28 MWh Fjernvarme	1.400 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Efterisolering af uisolerede og isolerede tilslutningsrør til brugsvandsveksler for bygning F og G med op til 60 mm.	2.200 kr.	0,98 MWh Fjernvarme	400 kr.

El

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 14,4 kW på hver bygning.	1.441.800 kr.	48.644 kWh Elektricitet 27.868 kWh Elektricitet overskud fra solceller	114.100 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Hule ydervægge	Indvendig efterisolering af tung ydervæg servicerum mod nord bygning G med 150 mm. isolering.	2,40 MWh Fjernvarme	1.000 kr.
Terrændæk	Ophugning af eksisterende terrændæk og støbning af nyt med 350 mm mineraluld eller polystyrenplader alle bygninger.	67,87 MWh Fjernvarme	27.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kystvejen 10A - Bygning nr. 1

Adresse	Kystvejen 10A, 9850 Hirtshals
BBR nr	860-7242-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1366 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	1323,9 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kystvejen 10B - Bygning nr. 2

Adresse	Kystvejen 10B, 9850 Hirtshals
BBR nr	860-7242-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	978 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	948,2 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kystvejen 10C - Bygning nr. 3

Adresse	Kystvejen 10C, 9850 Hirtshals
BBR nr	860-7242-3
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	978 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	948,2 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kystvejen 10D - Bygning nr. 4

Adresse	Kystvejen 10D, 9850 Hirtshals
BBR nr	860-7242-4
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	978 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	948,2 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kystvejen 10E - Bygning nr. 5

Adresse	Kystvejen 10E, 9850 Hirtshals
BBR nr	860-7242-5
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1560 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	1511,8 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Kystvejen 10G - Bygning nr. 7

Adresse	Kystvejen 10G, 9850 Hirtshals
BBR nr	860-7242-7
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1623 m²
Erhvervsareal i følge BBR	1037 m²
Opvarmet bygningsareal	2214,2 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

En stor del af det i BBR angivne erhvervsareal for bygning 7 (Kystvejen 10G) er ikke opvarmet og er derfor ikke medtaget i denne energimærkning.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det er ikke muligt at fremskaffe retvisende forbrug for bygningerne.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	406,25 kr. per MWh
	273.277 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600040
CVR-nummer 32111548

JB Bygningsrådgivning
Uranosvej 13, 9210 Aalborg SØ
www.jb-bygningsraadgivning.dk
jackborregaard@gmail.com
tlf. 23276738

Ved energikonsulent
Jack Borregaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Kystvejen 10A
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317

Energimærke

Kystvejen 10A - Bygning nr. 1
Kystvejen 10A
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317

Energimærke

Kystvejen 10B - Bygning nr. 2
Kystvejen 10B
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317

Energimærke

Kystvejen 10C - Bygning nr. 3
Kystvejen 10C
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317

Energimærke

Kystvejen 10D - Bygning nr. 4
Kystvejen 10D
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317

Energimærke

Kystvejen 10E - Bygning nr. 5
Kystvejen 10E
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317

Energimærke

Kystvejen 10G - Bygning nr. 7
Kystvejen 10G
9850 Hirtshals

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. april 2016 til den 14. april 2026

Energimærkningsnummer 311170317