SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Bøgebakken ældreboliger
Bøgebakken 2
4320 Lejre

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 7. maj 2018
Til den 7. maj 2028.

Energimærkningsnummer 311312613

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

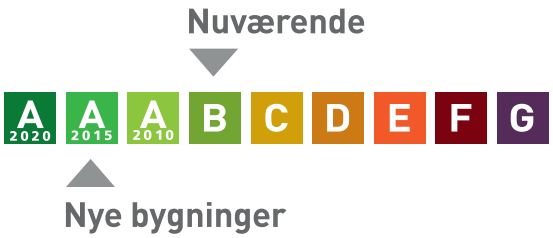

Årligt varmeforbrug	
13.968,2 m³ naturgas	87.022 kr
Årlig overproduktion af el	
-6.959 kWh fra solceller	-2.075 kr
Samlet energiudgift	84.946 kr
Samlet CO_2 udledning	26,73 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Skråvægge er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Lodrette skunkvægge er isoleret med 400 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som tegl udvendigt med beklædning indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 300-320 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne er monteret med tolags energiruder med kold kant.		
OVENLYS Ovenlysvinduer er monteret med energiruder.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 500 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Der er gulvvarme på badeværelser		
TERRÆNDÆK MED GULVVARME Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 500 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Der er gulvvarme på badeværelser Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen. Der er indblæsningsventiler i beboelsesrum samt fællesrum og udsugning i bad og køkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i loftrum. Bygningen anses for at være normal tæt.		
VENTILATIONSKANALER Det skønnes, at ventilationskanaler i loftrum er 250 mm i gennemsnit og isoleret med 50 mm.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med gas. Kedel er installeret i fyrrum under administrationsbygningen. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen, en Vitocrossal 300 CT3, er en kondenserende kedelunit, isoleret og med kappe. Kedlen forsyner Bøgebakken 1, Bøgebakken 1A samt Bøgebakken 2. Da Bøgebakken 2 har monteret en varmtvandsbeholder for hver bygning, i alt 3 stk., antages det, at fremløbstemperaturen vil være minimum 60 °C.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumper i bygningerne.		
SOLVARME Der er for hver bygning monteret solfangeranlæg på 2,2 x 4 m², til produktion af varmt brugsvand. Solfangere er koblet sammen med kombibeholder.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme på badeværelser.		
VARMERØR Det antages, at varmerør i jord er udført som 32 mm præisolerede stålrør.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget i fyrrum under administrationen er der monteret en hovedcirkulationspumpe Magna 50-60 pumpe med en max-effekt på 400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er sat til max. Det anbefales at have den i proportional drift. Elektronikken på pumpen vender opad hvilket bevirker, at varmen fra pumpen kan ødelægge elektronikken. Grundfos anbefaler, at pumpen ikke monteres så elektronikke vender opad. På varmefordelingsanlægget for bygning 2+3+4 er der i fyrrum under administration monteret en Magna 3 32-120 pumpe med en max-effekt på 336 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpestyring konstant, 178 W. Grundfos anbefaler proportional styring.		

Ventilation: På varmefordelingsanlægget til ventilation er monteret en Magna 25-40 pumpe med en max-effekt på 37 W, en for hver bygning i alt 3 stk. Pumper er af fabrikat Grundfos. Pumpestyring konstant. På varmefordelingsanlæg for hver bygning er monteret en Magna 25-60 pumpe med en max-effekt på 85 W. Pumper er af fabrikat Grundfos. Pumpestyring konstant. Grundfos anbefaler proportional styring.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. I hvert teknikrum, 3 stk. i alt, er der monteret en Viessmann styring, der styrer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Styringen giver mulighed for sommerstop og natsænkning. Returtemperatur til kedlen blev aflæst til 51 °C. Det medfører en ringe kondensering på kedlen og en deraf dårlig driftsøkonomi med en forringelse på op til 10 % af den samlede varmeudgift. Det anbefales at fejlfinde på varmeanlæg med det formål, at reducere returtemperaturen. Der stilles større krav til varmeanlæg når minimums temperaturen på fremløb fra kedlen er 60 °C.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør i teknikrum. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Skjult rørføring Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum med op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. I beregning er anvendt 3 x 7 meter.		200 kr. 0,04 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Til cirkulation af det varme brugsvand, er der monteret 3 cirkulationspumper, en for hver bygning i alt 3 stk., af fabrikat Grundfos, type Alpha 2. Pumpen har en maksimal effekt på 22 W. Pumpen er vurderet til at være i konstant drift.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 750 liter kombi varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering. Varmtvandsbeholder er placeret i teknikrum.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i gangarealer og fællesrum består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset dæmpes i forbindelse med solindfald. Der er arealer, hvor lyset altid er i drift.		
SOLCELLER BB2: Der er monteret solceller til produktion af strøm. Solcellearealet består af 48 solceller af 1,5 m², hvoraf kun 36 solceller er taget ud af drift. Det skyldes, at converter blev overbelastet om sommeren. Det anbefales at montere en converter, der kan håndtere de 48 solceller. BB 3: Der er monteret solceller til produktion af strøm. Solcellearealet består af 12 solceller af 1,5 m² BB4: Der er monteret solceller til produktion af strøm. Solcellearealet består af 36 solceller af 1,5 m².		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Generelt
Ejendommen Bøgebakken ældreboliger og administration, Bøgebakken 1, 4320 Allerslev består i følge BBR af 6 bygninger fordelt på 3 ejendomsnumre.
Dette energimærke omfatter bygning nr. 2, 5 og 6, Bøgebakken 2 - 3 og 4.
Bygningen er i BBR angivet som "Døgninstitution" (anvendelseskode 160)
Bygningen anvendes til boliger for ældre med tilhørende fælleslokale og er opført i 1 etage.
Bygningen er uden kælder.
Bygningerne er i følge BBR opført i 2011.

Brugstiden for dette energimærke er sat til 168 timer / uge.

Energimærket er udarbejdet på grundlag af modtagne tegninger og data fra Lejre Kommune og ud fra besigtigelse, opmålinger og samtale med driftspersonalet.
Der er foretaget kontrolopmålinger af klimaskærm og installationer og der er foretaget vurdering af bygningernes energimæssige og driftsmæssige status.

Hvor det ikke har været muligt at konstatere konstruktionernes isoleringsmæssige standard, er der anvendt isoleringsværdier som var gældende i de respektive bygningsreglementer på opførelsestidspunktet.
Der er ikke foretaget destruktive indgreb i forbindelse med energimærkningen.

Forslag til energibesparelser

Der er udarbejdet forslag til energibesparelser ud fra håndbogens retningslinjer.
I første afsnit er der opstillet en række besparelsesforslag med god rentabilitet. I andet afsnit er der desuden foreslået en række besparelsesforslag, som anbefales udført i forbindelse med renovering.
I besparelsesforslag er ikke medregnet evt. stillads eller bæreevneberegning af konstruktioner.
Besparelsesforslag med tilbagebetalingstid over 100 år er ikke medregnet i energimærket

Alternativ energi:
Der er ikke udarbejdet forslag til alternativ energi på denne ejendom da der både er solceller samtsolfanger for hver bygning.
Pga. priserne på gas og el, vil det ikke være hensigtsmæssigt at etablere varmepumper.

Tillæg:
Der er ikke udarbejdet korrektioner med tillæg på denne ejendom.

Energimærkningen er udført i henhold til gældende håndbog, HB2016 ved bekendtgørelse 1027 af 29-08-2017

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2-værelses boliger				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
2	Bøgebakken 2 dør 4 og 6	90	2	5.709

2-værelses boliger				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
2	Bøgebakken 2 dør 1 - 3; 5; 7-10	75	8	4.758

2-værelses boliger				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
5	Bøgebakken 3 dør 1	90	1	5.709

2-værelses boliger				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
5	Bøgebakken 3 dør 2-11	73	10	4.631

2-værelses boliger				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
6	Bøgebakken 4 dør 1-10	70	10	4.440

Kommentar
Der er ikke oplyst et varmeforbrug for hver lejlighed.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledningop til 60 mm i 3 teknikrum	18,2 m³ Naturgas	200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bøgebakken 2, 4320 Lejre

Adresse	Bøgebakken 2, 4320 Lejre
BBR nr	350-12714-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Døgninstitution (160)
Opførelsesår	2011
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	795 m²
Erhvervsareal i følge BBR	56 m²
Opvarmet bygningsareal	868 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	48.600 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	7.801,0 m³ Naturgas
Aflæst periode	01-01-2017 til 31-12-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	49.786 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	49.786 kr. pr. år
Varmeforbrug	7.991,5 m³ Naturgas
CO2 udledning	17,93 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bøgebakken 3, 4320 Lejre

Adresse	Bøgebakken 3, 4320 Lejre
BBR nr	350-12714-5
Bygningens anvendelse i følge BBR	Døgninstitution (160)

Opførelsesår	2011
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	550 m²
Erhvervsareal i følge BBR	54 m²
Opvarmet bygningsareal	871 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	50.201 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	8.058,0 m³ Naturgas
Aflæst periode	01-01-2017 til 31-12-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	51.426 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	51.426 kr. pr. år
Varmeforbrug	8.254,7 m³ Naturgas
CO2 udledning	18,52 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bøgebakken 4, 4320 Lejre

Adresse	Bøgebakken 4, 4320 Lejre
BBR nr	350-12714-6
Bygningens anvendelse i følge BBR	Døgninstitution (160)
Opførelsesår	2011
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	487 m²
Erhvervsareal i følge BBR	64 m²
Opvarmet bygningsareal	766 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²

Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke.....A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag.....A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
Varmeudgifter.....43.634 kr. i afregningsperioden
Fast afgift.....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....7.004,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....01-01-2017 til 31-12-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter.....44.700 kr. pr. år
Fast afgift.....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....44.700 kr. pr. år
Varmeforbrug.....7.175,0 m³ Naturgas
CO2 udledning.....16,10 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Ud fra opmålinger på tegninger og ud fra besigtigelsen stemmer det næsten overens med det i BBR oplyste areal.
Bøgebakken 2: opmålt areal 848 m², areal i følge BBR 851 m², afvigelse 0,35 %
Bøgebakken 3: opmålt areal 871 m², areal i følge BBR 879 m², afvigelse 0,91 %
Bøgebakken 4: opmålt areal 766 m², areal i følge BBR 764 m², afvigelse 0,26 %

Det opvarmede areal i energimærket kan variere i forhold til BBR oplysningerne, da BBR ikke oplyser noget om opvarmede eller uopvarmede arealer.
Bygningsejeren er ansvarlig for, at BBR er opdateret efter de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede årlige varmeforbrug i energimærket på 13.968 m³ naturgas afviger fra bygningsejerens oplyste varmeforbrug på 22.863 m³ gas der graddagekorrigeret er 23.421 m³ gas.
Forbruget er beregnet efter antal m² i forhold til det samlede forbrug. Det må forventes, at administrationen med varmtvandsbassin bruger væsentligt mere i forhold til antal m².
Afvigelsen udgør ca. 68 %.

Et oplyst varmeforbrug har generelt ikke indflydelse på energimærkets resultat og indplacering af bogstav, men er blot en indikation på hvordan brugsmønstret er/har været for den nuværende/tidligere ejer.

Bygningens beregningsmæssige resultat skal, i henhold til Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug, ud fra en standardiseret betragtning, og dermed ikke ud fra nuværende/tidligere bygningsejers energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....6,23 kr. per m³
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,09 kr. per kWh

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra aktuelle tilbudspriser, afhængig af både regionale forhold og valg af leverandør.

Overslagspriserne i denne beregning indeholder både materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle udgifter til løbende drift og vedligehold er ikke indeholdt.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600087
CVR-nummer 24213528

SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
www.seas-nve.dk
pek@seas-nve.dk
tlf. 70292900

Ved energikonsulent
Kim Andersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Bøgebakken ældreboliger
Bøgebakken 2
4320 Lejre

Energistyrelsen

Gyldig fra den 7. maj 2018 til den 7. maj 2028

Energimærkningsnummer 311312613

Energimærke

Bøgebakken ældreboliger - Bøgebakken 2, 4320 Lejre
Bøgebakken 2
4320 Lejre

Energistyrelsen

Gyldig fra den 7. maj 2018 til den 7. maj 2028

Energimærkningsnummer 311312613

Energimærke

Bøgebakken ældreboliger - Bøgebakken 3, 4320 Lejre
Bøgebakken 3
4320 Lejre

Energistyrelsen

Gyldig fra den 7. maj 2018 til den 7. maj 2028

Energimærkningsnummer 311312613

Energimærke

Bøgebakken ældreboliger - Bøgebakken 4, 4320 Lejre
Bøgebakken 4
4320 Lejre

Energistyrelsen

Gyldig fra den 7. maj 2018 til den 7. maj 2028

Energimærkningsnummer 311312613