SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28
Agersøvej 1
4200 Slagelse



Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 4. november 2013
Til den 4. november 2023.

Energimærkningsnummer 311025217

ENERGI STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Frederik Højmose

AI a/s
Refshalevej 147, 1432 København K
www.ai.dk
js@ai.dk
tlf. 32680800

Mulighederne for Agersøvej 1, 4200 Slagelse

Varmt vand

	Investering*	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER Til cirkulation af det varme brugsvand rundt i rørsystemet i tagrum i hele bygning, er der i det fælles teknikrum, monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UP 20-07 150.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt.	4.500 kr.	1.200 kr. 0,38 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering*	Årlig besparelse
VARMERØR Fjernvarmerør fra afgrening til varmtvandsbeholder og frem til blandesløjfe, er udført som 28x1,2 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Stikindføring for fjernvarmeforsyning til fælles teknikrum, er udført som 1 1/4" stålrør frem til afgrening til varmtvandsbeholder. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør for fjernvarmen til varmtvandsbeholder er udført som 28x1,2 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING Det anbefales, at efterisolere alle rør for fjernvarmen i teknikrummet til samlet tykkelse på mindst 60 mm, da varmetabet herfra ikke kommer lejlighederne til gode.	3.900 kr.	200 kr. 0,05 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering*	Årlig besparelse
VINDUER 2- og 3 fags vinduer med en oplukkelig ramme i opholdsrum. Vinduerne er fra opførelsen, er udført i plast, og er monteret med 2-lags almindelige termoruder. Vinduerne er generelt i god stand og pæn tætte. Oplukkelige vinduer i bad med et fag. Vinduerne er fra opførelsen, er udført i plast, og er monteret med 2-lags almindelig termorude. Vinduerne er generelt i god stand og er pæn tætte, bl.a. dobbelte tætningslister.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der kan opnås en pæn varmebesparelse samt komfortforbedring ved at udskifte eksisterende 2-lags termoruder til 2-lags energiruder med varm kant, og om muligt, til 3-lags energiruder. Der må dog påregnes en lang tilbagebetalingstid, og udskiftningen anbefales derfor udført i takt med, at der alligevel skal udskiftes defekte ruder.		2.200 kr. 0,53 ton CO_2

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

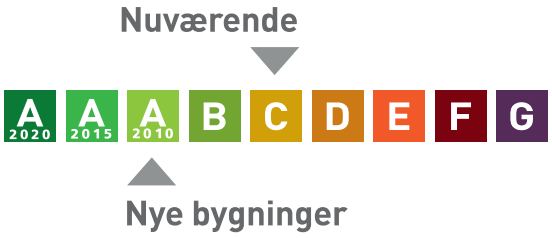

Beregnet varmeforbrug pr. år
61.740 kWh Fjernvarme
53.838 kr.
8,71 ton CO_2 udledning

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tagkonstruktionen på bygningen er udført med gitterspær med 27 graders taghældning og beklædt med rødbrune betontagsten. Loftkonstruktionen over lejligheden er udført vandret over hele bygningen i modsætning til Agersøvej 30-56 og 58-84, hvor loftet er skråt over opholdsrum. Loftkonstruktionen er isoleret med 200 mm mineraluld, A-batts mod tagrum. Isoleringen er udlagt i 2 lag på hver 100 mm, og er i meget fin stand. Over vand- og varmerør i tagrum er der isoleret med yderligere 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Den anvendte isoleringstykkelse overholdt kravene på udførelsestidspunktet, men er beskeden i forhold til nugældende krav, og det anbefales derfor, at foretage efterisolering af loftsrum med yderligere 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.		1.300 kr. 0,32 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i facader, er udført som 32 cm hulmur. Vægge består udvendigt af 11 cm røde opmurede teglsten og indvendigt af 10 cm letbeton elementer. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld, A-batts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt gennemgang på stedet.		

Ydervægge i gavle er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af 11 cm røde opmurede teglsten og indvendigt af 10 cm letbeton elementer. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld, A-batts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt gennemgang på stedet.		

LETTE YDERVÆGGE Ydervæg i opholdsrummet er udført som let konstruktion over og under vinduesparti, og er udført med udvendig træbeklædning, vindgips, 50x95 mm træstolper og indvendig 50x45 mm træskellet, dampspærre og indvendig beklædning af 13 mm gipsplader. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 45 + 95 mm mineraluld, A-batts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved gennemgang på stedet med kontrolmål på vægtykkelse. De lette ydervægge er i rimelig god stand, men den anvendte isoleringstykkelse er dog beskeden i forhold til nugældende krav, og de lette vægge bør på sigt efterisoleres, eksempelvis hvis der på sigt skal udskiftes beklædning eller lignende. En efterisolering vil således ikke være umiddelbar rentabel at udføre, da der vil være forholdsvis store udgifter forbundet hermed i forhold til det meget begrænsede areal, bl.a. til flytning af radiator og tilslutningsrør hertil.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER 2- og 3 fags vinduer med en oplukkelig ramme i opholdsrum. Vinduerne er fra opførelsen, er udført i plast, og er monteret med 2-lags almindelige termoruder. Vinduerne er generelt i god stand og pæn tætte. Oplukkelige vinduer i bad med et fag. Vinduerne er fra opførelsen, er udført i plast, og er monteret med 2-lags almindelig termorude. Vinduerne er generelt i god stand og er pæn tætte, bl.a. dobbelte tætningslister.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der kan opnås en pæn varmebesparelse samt komfortforbedring ved at udskifte eksisterende 2-lags termoruder til 2-lags energiruder med varm kant, og om muligt, til 3-lags energiruder. Der må dog påregnes en lang tilbagebetalingstid, og udskiftningen anbefales derfor udført i takt med, at der alligevel skal udskiftes defekte ruder.		2.200 kr. 0,53 ton CO_2

YDERDØRE Terrassedør med en rude i opholdsrum. Døren er fra opførelsen, udført i plast, og er monteret med 2-lags almindelig termorude. Terrassedøre er generelt i god stand og er pæn tætte.		
FORBEDRING VED RENOVERING Der kan opnås en pæn varmebesparelse samt komfortforbedring ved at udskifte eksisterende 2-lags termoruder til 2-lags energiruder med varm kant, og om muligt, til 3-lags energiruder. Der må dog påregnes en lang tilbagebetalingstid, og udskiftningen anbefales derfor udført i takt med, at der alligevel skal udskiftes defekte ruder.		1.900 kr. 0,48 ton CO_2

YDERDØRE Entredør til lejlighed er i plast og er med isoleret fyldning og 3 mindre ruder med 2-lags almindelig termorude. Entredøre er lige som vinduer, generelt i god stand og pæn tætte.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført med 22 mm bøgeparket på 50x50 mm strøer, der er monteret oven på 18 cm Kelementdæk, der er et huldæk i beton. Under betonen er der isoleret med 100 mm mineraluld, A-batts, på afrettet gruslag. Ved fundament er der kuldebrosisoleret med Leca-blokke øverst på fundamentet. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved gennemgang på stedet.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af aftrækskanal op over tag i køkken og bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg, og centralvarmerørene føres fra fælles teknikrum i særskilt bygning ved gavlen af Agersøvej 2, rundt til lejlighederne i tagrum med afgreninger til stigstrenge, der føres ned i den enkelte lejlighed.		
VARMERØR Fjernvarmerør fra afgrening til varmtvandsbeholder og frem til blandesløjfe, er udført som 28x1,2 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Stikindføring for fjernvarmeforsyning til fælles teknikrum, er udført som 1 1/4" stålrør frem til afgrening til varmtvandsbeholder. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør for fjernvarmen til varmtvandsbeholder er udført som 28x1,2 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING Det anbefales, at efterisolere alle rør for fjernvarmen i teknikrummet til samlet tykkelse på mindst 60 mm, da varmetabet herfra ikke kommer lejlighederne til gode.	3.900 kr.	200 kr. 0,05 ton CO_2
VARMERØR Centralvarmerør i fælles teknikrum er udført som 28x1,2 mm kobberrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales ligeledes at efterisolere centralvarmerør i teknikrummet til samlet tykkelse på mindst 50 mm, da varmetabet herfra ikke kommer lejlighederne til gode.		100 kr. 0,01 ton CO_2
VARMERØR		

Forsyningsrørene for centralvarmen er fra fælles teknikrum ført ud til de enkelte lejligheder i tagrum. Centralvarmerørene har en gennemsnitlig størrelse som 22x1,0 mm kobberrør. Rørene er isoleret med cirka 20 mm isolering. Her ud over er der udlagt 100 mm A-batts over alle forsyningsrørene, og samlet isoleringstykkelse ansættes derfor svarende til 100 mm.
Afgreninger til stigstrenge er i tagrum udført som 15x1,0 mm kobberrør. Rørene er isoleret med cirka 20 mm isolering. Her ud over er der udlagt 100 mm A-batts over alle forsyningsrørene, og samlet isoleringstykkelse ansættes derfor svarende til 100 mm.

VARMEFORDELINGSPUMPER
Til cirkulation af centralvarmevandet rundt i hele bygningen, er der i det fælles teknikrum, monteret en automatisk modulerende Alpha2 Pro pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Termostatventilerne er fabrikat Danfoss, og ventilerne er forsynet med forindstilling så vandmængden til den enkelte radiator kan begrænses.
Til regulering fremløbstemperaturen til radiatorerne i afhængighed af udetemperaturen og dermed i forhold til varmebehovet, er der i det fælles teknikrum monteret en helt ny vejrkompensator fabrikat Danfoss, type ECL Comfort 210.
Vejrkompensatoren er endvidere forsynet med funktion for automatisk sænkning af fremløbstemperaturen om natten, samt med automatisk sommerstopfunktion ved høje udetemperaturer.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 620 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år ud fra det samlede forbrug i perioden 01.11.2011-31.10.2012. Varmtvandsforbruget er højt i forhold til arealet.		
VARMTVANDSRØR Fremløbsledningen for det varme brugsvand fra fælles teknikrum fremføres til lejlighederne i tagrum, og er udført i gennemsnitsdimension som 42x1,5 mm kobberrør. Rørene er isoleret med cirka 20 mm isolering. Her ud over er der udlagt 100 mm A-batts over alle forsyningsrørene, og samlet isoleringstykkelse ansættes derfor svarende til 100 mm. Cirkulationsledningen for det varme brugsvand føres retur til fælles teknikrum ved siden af fremløbsledningen i tagrum, og er udført som 22 x1,0 mm kobberrør. Rørene er isoleret med cirka 20 mm isolering. Her ud over er der udlagt 100 mm A-batts over alle forsyningsrørene, og samlet isoleringstykkelse ansættes derfor svarende til 100 mm.		
VARMTVANDSPUMPER Til cirkulation af det varme brugsvand rundt i rørsystemet i tagrum i hele bygning, er der i det fælles teknikrum, monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UP 20-07 150.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt.	4.500 kr.	1.200 kr. 0,38 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Det varme brugsvand produceres i det fælles teknikrum i en varmtvandsbeholder på 1.000 liter, der er isoleret med 100 mm mineraluld. Beholderen er fabrikat Kahler & Breum, type Kombitherm GE 1003 HC. Temperaturen på det varme brugsvand styres med 2 stk. temperatorventiler fabrikat Danfoss, henholdsvis type AVTB og FJV.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Den udvendige fællesbelysning består af 1 stk. armatur ved indgang til lejligheder samt 4 stk. armaturer ved skure, hver med 15 W energipærer. Den udvendig fællesbelysning styres med skumringsrelæ.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Afdeling 52, Agersøvej 2-84, omfatter 3 bygninger med hver 14 rækkehuse, der benyttes som ungdomsboliger. Da der for rækkehuse skal udarbejdes mærke for hver enkelt lejlighed, er der for overskuelighedens skyld udarbejdet separat energimærke for hver af de 3 bygninger. Dette mærke omfatter således kun bygningen Agersøvej 2-28, men er rimelig identisk med de to mærker for Agersøvej 30-56 og 58-84, der dog er opført 4 år tidligere end Agersøvej 2-28.

Bygningen, Agersøvej 2-28, er opført omkring 1992 som 3-længet bygning med 6 lejligheder i den midterste del og 4 lejligheder i de 2 fløje. Alle 14 lejligheder er i én etage og uden kælder. Lejlighederne er ens bortset fra, at halvdelen er spejlvendte. Bygningen er med opmurede røde teglstensvægge i en tykkelse på 32 cm, dog 35 cm i gavle, og med bagmur af 10 cm letbeton elementer. Hulmure er isolerede med 100 mm mineraluld, dog 125 mm i gavle. Under vinduesparti i opholdsrum er der let ydervæg med 140 mm isolering.

Tagkonstruktionen er udført med gitterspær med 27 graders taghældning og er beklædt med rødbrune betontagsten. Imellem spærene er der fra opførelsen isoleret med 200 mm mineraluld, udlagt i 2 lag på hver 100 mm. Loftet er vandret over hele bygningen i modsætning til Agersøvej 30-56 og 58-84, hvor en del af loftet er skråt.

Gulvene er udført som terrændæk med parketgulve på strøer oven på 18 cm Kelementdæk, der er et huldæk i beton. Under betonpladen er der isoleret med 10 cm mineraluld oven på afrettet gruslag, og der er kuldebrosisoleret ved fundament.

Vinduer, indgangsdøre og terrassedøre er de oprindelige i plast, der er forsynet med 2-lags almindelige termoruder. Vinduer og døre er generelt i meget fin stand og pæn tætte.

Opvarmning af bygningen sker med fjernvarme. Der er indført ét fjernvarmestik i et fælles teknikrum, der er placeret i udhusbygning ved den ene gavl. I teknikrummet er der etableret blandesløjfeanlæg til centralvarmeanlægget med en helt ny vejrkompensator, så varmetilførslen til lejlighederne kan reguleres efter varmebehovet. Endvidere er der placeret en fælles varmtvandsbeholder i teknikrummet.

Vi vil anbefale, at det overvejes, at etablere vedvarende energikilder såsom solfanger- og solcelleanlæg. Folketinget har ændret loven omkring solceller, hvor bl.a. loftet for 6 kWh-anlæg er afskaffet, og den tidligere årsafregning for små anlæg er blevet erstattet af en timeafregning. Overskydende el-produktion vil nu blive afregnet med en midlertidig forhøjet sats på pt. 130 øre/kWh for alle typer solcelleanlæg. Den forhøjede sats aftrappes dog indtil den efter 5 år er faldet til pt. 60 øre/kWh. Ændringerne vil resultere i, at det vil være attraktivt, at etablere større solcelleanlæg. Ved bygningen kan der etableres solcelleanlæg med en optimal placering på 2 tagflader mod syd.

Det bør også overvejes, at etableresolfangeranlæg til delvis produktion af varmt brugsvand. Dette vil dog ikke være umiddelbart rentabelt, da der vil være forholdsvis stor etableringspris i forhold til antal lejemål samt, at fjernvarmeleverandøren SK Varme A/S, til dato har kørt med meget lave energipriser i Slagelse. Etablering af solfangeranlæg kan dog fremadrettet blive rentabelt ved stigende energipriser eller ved fremtidig udskiftning af varmtvandsbeholderen.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmerør	Efterisolering af rør for fjernvarme i fælles teknikrum til blandesløjfe og til varmtvandsbeholder til samlet tykkelse på mindst 60 mm.	3.900 kr.	330 kWh Fjernvarme	200 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspumper	Udskiftning af ældre pumpe til cirkulation af varmt brugsvand i fælles teknikrum til ny trykstyret pumpe.	4.500 kr.	630 kWh Fjernvarme 434 kWh Elektricitet	1.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftkonstruktionen over lejligheder med yderligere 150 mm isolering, så samlet tykkelse bliver mindst 350 mm.	2.300 kWh Fjernvarme	1.300 kr.
Vinduer	Løbende udskiftning af almindelige 2-lags termoruder til energiruder med varm kant i alle vinduer.	3.780 kWh Fjernvarme	2.200 kr.
Yderdøre	Løbende udskiftning af almindelige 2-lags termoruder til energiruder med varm kant i alle terrassedøre.	3.380 kWh Fjernvarme	1.900 kr.
Varmeanlæg			
Varmerør	Efterisolering af centralvarmerør i fælles teknikrum til samlet tykkelse på mindst 50 mm.	50 kWh Fjernvarme	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 2, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 2
BBR nr	330-29268-1
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	26,83 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	26,83 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 4, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 4
BBR nr	330-29268-1
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²

Opvarmet areal i alt .....25,41 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 6, 4200 Slagelse
Adresse .....Agersøvej 6
BBR nr.....330-29268-1
Bygningens anvendelse .....Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....1992
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....26 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Boligareal opvarmet .....25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet .....0 m²
Opvarmet areal i alt .....25,41 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 8, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 8
BBR nr	330-29268-1
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	26,83 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	26,83 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 10, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 10
BBR nr	330-29268-2
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	26,83 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²

Opvarmet areal i alt .....26,83 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 12, 4200 Slagelse
Adresse .....Agersøvej 12
BBR nr.....330-29268-2
Bygningens anvendelse .....Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....1992
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....26 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Boligareal opvarmet .....25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet .....0 m²
Opvarmet areal i alt .....25,41 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 14, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 14
BBR nr	330-29268-2
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	25,41 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 16, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 16
BBR nr	330-29268-2
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²

Opvarmet areal i alt .....25,41 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 18, 4200 Slagelse
Adresse .....Agersøvej 18
BBR nr.....330-29268-2
Bygningens anvendelse .....Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....1992
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....26 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Boligareal opvarmet .....25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet .....0 m²
Opvarmet areal i alt .....25,41 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 20, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 20
BBR nr	330-29268-2
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	26,83 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	26,83 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 22, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 22
BBR nr	330-29268-3
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	26,83 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²

Opvarmet areal i alt .....26,83 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 24, 4200 Slagelse
Adresse .....Agersøvej 24
BBR nr.....330-29268-3
Bygningens anvendelse .....Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år.....1992
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....26 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Boligareal opvarmet .....25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet .....0 m²
Opvarmet areal i alt .....25,41 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 26, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 26
BBR nr	330-29268-3
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	25,41 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	25,41 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Agersøvej 28, 4200 Slagelse

Adresse	Agersøvej 28
BBR nr	330-29268-3
Bygningens anvendelse	Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
Opførelses år	1992
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	26 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	26,83 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²

Opvarmet areal i alt .....26,83 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....0,56 kr. per kWh
19.495 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....1,94 kr. per kWh
Vand.....67,49 kr. per m³

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

AI a/s

Refshalevej 147, 1432 København K
www.ai.dk
jst@ai.dk
tlf. 32680800

Ved energikonsulent
Frederik Højmose

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28
Agersøvej 1
4200 Slagelse

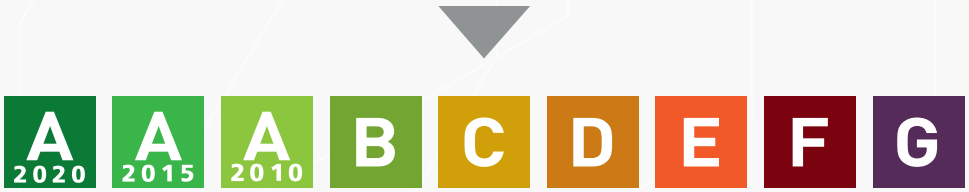

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 2, 4200 Slagelse
Agersøvej 2
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 4, 4200 Slagelse
Agersøvej 4
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 6, 4200 Slagelse
Agersøvej 6
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 8, 4200 Slagelse
Agersøvej 8
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 10, 4200 Slagelse
Agersøvej 10
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 12, 4200 Slagelse
Agersøvej 12
4200 Slagelse

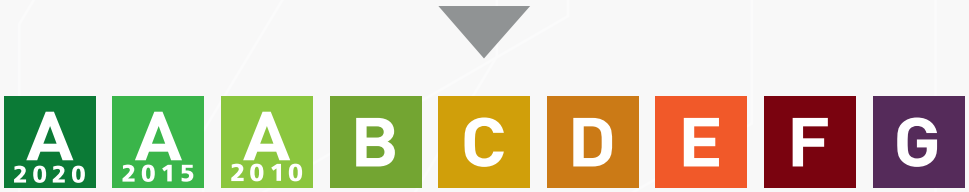

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 14, 4200 Slagelse
Agersøvej 14
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 16, 4200 Slagelse
Agersøvej 16
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 18, 4200 Slagelse
Agersøvej 18
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 20, 4200 Slagelse
Agersøvej 20
4200 Slagelse

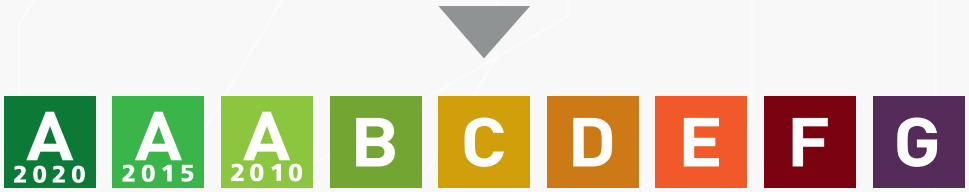

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 22, 4200 Slagelse
Agersøvej 22
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 24, 4200 Slagelse
Agersøvej 24
4200 Slagelse

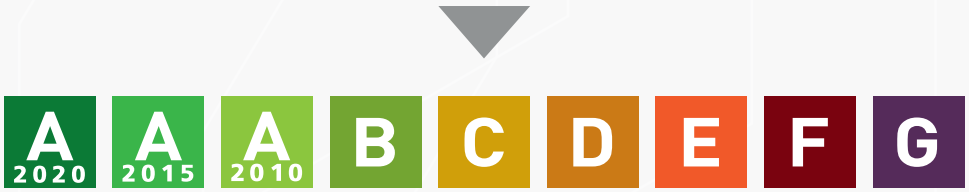

Energistyrelsens Energimærkning


ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 26, 4200 Slagelse
Agersøvej 26
4200 Slagelse

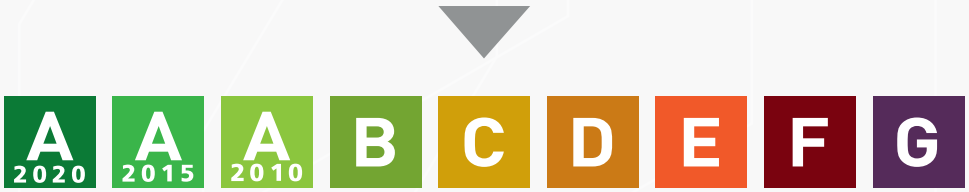

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217

Energimærke

FOB, Afdeling 52, Agersøvej 2-28 - Agersøvej 28, 4200 Slagelse
Agersøvej 28
4200 Slagelse



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2013 til den 4. november 2023

Energimærkningsnummer 311025217