

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Skjoldagervej 48-66
Skjoldagervej 48
2820 Gentofte



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 6. november 2015
Til den 6. november 2025.

Energimærkningsnummer 311144050


ENERGI
STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

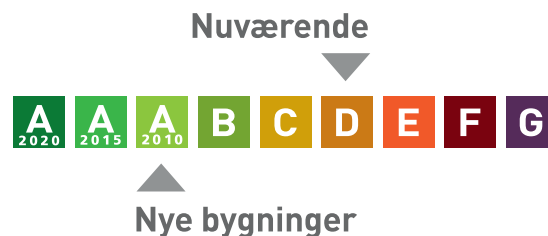

Årligt varmekonsum

2.197,59 GJ fjernvarme 384.831 kr

Samlet energiudgift 384.831 kr

Samlet CO₂ udledning 86,14 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Taget er udført med hanebåndsspær. Der er isoleret i hanebåndsløftet med 300 mm mineraluld, som er målt ved besigtigelsen. Taget er belagt med teglsten. Taget er renoveret i 2015. Vi vurderer, at skunkvægge og skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld.		
FLADT TAG Kvisttage, vurderer vi, er isoleret med 300 mm mineraluld. Vi har fået at vide, at taget over selskablokalet er blevet efterisoleret. Vi vurderer ud fra besigtigelsen, at der er isoleret med 200 mm mineraluld.		

Ydervægge

Investering Årlig
besparelse

HULE YDERVÆGGE

Ydervægge er generelt udført med 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med ca. 130 mm hulrum. Hulmure er med murbindere. Det er ikke muligt at isolere disse vægge i hulrummet.

Ud fra beskrivelser fra byggesagen kan vi se, at ydervægge er udført med massive vægge i stueetagen i facaderne og 1. og 2. sal i gavle.

FORBEDRING VED RENOVERING

Udvendig efterisolering med 100 mm isolering på ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal, forinden arbejdet igangsættes, undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

48.100 kr.
10,89 ton CO₂

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

Vægge mod uopvarmet rum består af 16-24 cm massive uisolerede teglvægge.

LETTE YDERVÆGGE

Kvistflunker er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Vi vurderer ud fra renoveringen, at der er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge i selskabslokale er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Ud fra bygningsåret har ydervæggene en U-værdi på 0,6 W/m²*K.

FORBEDRING VED RENOVERING

Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Der opsættes ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. I forbindelse med arbejdet skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.

800 kr.
0,17 ton CO₂

KÆLDER YDERVÆGGE

Kælderydervægge over jord er udført med 35 cm massiv beton beklædt med teglsten.

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er meget blandede. Generelt er vinduer med energiruder i østsiden af bygningerne og tolags termoruder i vestsiden af bygningerne. Tagvinduer er blevet udskiftet med tolagsenergiruder i forbindelse med renoveringen i 2015.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af vinduer med tolagstermoruder med nye tolagsenergiruder med varm kant.		37.800 kr. 8,53 ton CO ₂
YDERDØRE Hovedyderdøre er generelt med et lag glas. Altandøre er generelt med tolags termoruder. Franske altandøre i øst er blevet udskiftet med nye trelags energiruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Hovedyderdøre og altandøre udskiftes med nye med tolags energiruder med varm kant.		15.400 kr. 3,48 ton CO ₂

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder er udført med beton med trægulv. Gulvet er generelt isoleret mod kælderen med 100 mm mineraluld.		
KÆLDERGULV Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisolaret.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og aftræksventiler i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isolerede varmevekslere og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Gentofte Fjernvarme. Varmecentralen er placeret i uopvarmet kælder i blok 11. Varmecentralen forsyner begge blokke. Ved besigtigelsen var udetemperaturen omkring 10° C. Der er to varmevekslere, som hver forsyner en blok. Varmevekslerne er pladevarmevekslere af fabrikat Unex type PB97M-50 fra 2015. Ved besigtigelsen var fremløbstemperaturen på primærsiden på 84,68° C og returtemperaturen på 43,55° C og en afkøling på 41,13° C. Gentofte Fjernvarme kræver i 2015 en fast afgift baseret på gennemsnitsforbruget af de foregående tre år på 51,37 kr./GJ inkl. moms samt en afgift baseret på det aktuelle årsforbrug på 122,38 kr./GJ inkl. moms. Hertil kommer et abonnementsbidrag på 1.500 kr. inkl. moms pr. år. ved et årsforbrug større end 300 GJ. Gentofte Fjernvarme kræver en afkøling på mindst 35° C. Der ligger en strafafgift på 1,25 kr./GJ pr. ° C inkl. moms. Sammenlægges de forbrugsafhængige afgifter, fås en samlet pris på 173,75 kr./GJ. Ejendommen har fået en lille strafafgift på 1.307,7 kr. inkl. moms, da afkølingen afviger 0,61° C fra afkølingskrav.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmedeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som etstrenget anlæg.		

VARMERØR

Varmefordelingsrør er godt isoleret med ca. 50-100 mm isolering i varmecentral. I kælderen er varmfeddelingsrør isoleret fra 20-30 mm isolering. Mange steder ligger rørene i opvarmet del af kælderen.

VARMEFØRDELINGSPUMPER

Navn: Hovedcirkulationspumpe (2 stk.)

Fabrikat: Smedegaard

Type: Simflex 80-120

Produktionsår: 2015

Styring: Auto

Trin 1: 150 W

Trin 2: 1.400 W (valgt)

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Ud over anden automatik i de enkelte rum er der monteret automatik, som styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

VARMT VAND

Varmt vand

Investering Årlig
besparelse

VARMTVANDSRØR

Brugsvandsrør og cirkulationsledning er generelt isoleret fra 20-30 mm isolering. Mange steder ligger rørene i opvarmet kælder.

Brugsvandsrør og cirkulationsledning samt tilslutningsrør i varmecentral er generelt isoleret med ca. 50 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER

Navn: Cirkulationspumpe

- Placering: I varmecentral Brugsvand cirkulation BC
- Fabrikat: Smedegaard
- Type: Magneta 50-60
- Produktionsår: 2015
- Trin 1: 10 W
- Trin 2: 275 W
- Styring: Auto

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i en 2.500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld.

Varmtvandsbeholderen er af fabrikat KN Beholderfabrik & Miljøteknik A/S type GEFJVR-S9 fra 2015.

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i gangarealer består af armaturer med energisparepærer med automatisk styring.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter to bygninger på adresserne Skjoldagervej 48-56 og 60-66, 2820 Gentofte. De to bygninger kaldes for blok 9 (Skjoldagervej 60-66) og blok 11 (Skjoldagervej 48-56).

Blok 9 er opført i 1960 og om-/tilbygget i 1995. Blok 11 er opført i 1958. Taget er blevet om-/tilbygget i 2015 i begge bygninger, hvor man har etableret kviste til taglejlighederne.

Hver blok er delt på to bygninger, der er forskudt af hinanden og sammenbyggede.

Blok 9 anvendes til beboelse og erhverv. Blok 11 anvendes til beboelse.

Der er fuld kælder under begge bygninger. I kælderen i blok 9 er der vaskerum, tørrerum, skralderum, cykelrum, ejendomskontor, pulterrum og selskabslokaler med faciliteter, der strækker sig også udenfor bygningen. Tørrerum, vaskerum, ejendomskontor samt selskabslokalerne med faciliteter er opvarmet. Resten af kælderen er uopvarmet. Selskabslokalerne og ejendomskontoret er det erhvervsareal, der er for blok 9. Selskabslokalernes areal, der strækker sig ud over bygningen, er i et plan med fladt tag.

I kælderen i blok 11 er der vaskerum, tørrerum, skralderum, cykelrum, hobbyrum, pulterrum og varmecentral (forsyner begge blokke). Tørrerum, vaskerum og hobbyrum er opvarmet. Resten af kælderen er uopvarmet. Varmecentralen forsyner begge blokke med varme og brugsvand, hvor rør er placeret i jord fra blok 11 til blok 9. Hvis ikke andet er nævnt, er al teknik fx pumper mv. placeret i varmecentral/teknikrum.

Der er en underjordisk gang, som forbinder de to kældre sammen. Denne gang er et "sikringsrum", som i dag ikke bliver benyttet. Der er dog fire radiatorer i gangen. Vi fik at vide, at disse står slukket hele året. Vi regner denne underjordiske gang som værende uopvarmet. Dog skal man sørge for at få fjernet radiatorerne, så der ikke er mulighed for at åbne radiatorerne.

Ved besigtigelsen har vi set på to lejligheder beliggende på adresserne Skjoldagervej 60, 1. tv. og 62, 3. tv (taglejlighed).

Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed:

- Tegn. nr. 4 Vestfacade, nordgavl, etageplan og snit, mål: 1:100, dato: 04-1958
- Tegn. nr. 5 Østfacade, sydgavl, etageplan og snit, mål: 1:100, dato: 01-1958
- Tegn. nr. 6 Kælderplan, mål: 1:100, dato: 06-1958

- Tegn. nr. 9 Kælderplan, mål: 1:100, dato: 06-1958
- Tegn. nr. 29 Tagetage og snit, mål: 1:100, dato: 01-1958

Vi vurderer, at der p.t. ikke er rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med vedvarende energi, når det gælder varmepumpe- og solvarmeanlæg.

Vi vurderer, at der ikke er rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med solcelleanlæg, da der ikke er et stort fælles elforbrug.

De energibesparelser, som flytter energimærket til C, vil i dette tilfælde være de energibesparelsesforslag, hvor investeringen er angivet ud for besparelsesforslaget. Hvis man investerer i de energibesparelser, hvor investeringen ikke er angivet, vil det ikke flytte yderligere på energimærket.

Energimærket er udført med følgende bemanding:

- Energikonsulent: Ahmad Ratha
- Generel aktivitetsansvarlig for energimærkning i FORCE Technology: David Hirschorn.

Mærket er kvalitetssikret 06-11-2015 af Flemming C. Petri.

Sagsnummeret er 115-30076.

Hvis der er klager over energimærkningsrapporten, bedes kunden venligst i første omgang kontakte konsulenten (telefonnummeret står sidst i rapporten) for om muligt at få afklaret eventuelle misforståelser, inden der afgives en formel klage.

Hvis man herefter ønsker at klage over energimærkningsrapporten, kan man sende en mail til afdelingen ved mailadressen, som står til sidst i energimærkningsrapporten. Ved henvendelser i sagen bedes man anføre sagsnummeret som anført ovenfor.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

3-værelses, stue, 1. sal og 2.sal		m ² 68	Antal 26	Kr./år 0
Bygning 1	Adresse Skjoldagervej 48-56			
2-værelses, tagetage		m ² 48	Antal 10	Kr./år 0
Bygning 1	Adresse Skjoldagervej 48-56			
2-værelses, tagetage		m ² 48	Antal 8	Kr./år 0
Bygning 2	Adresse Skjoldagervej 60-66			
3-værelses, stue, 1.sal og 2. sal		m ² 68	Antal 24	Kr./år 0
Bygning 2	Adresse Skjoldagervej 60-66			

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Hule ydervægge	Udvendig efterisolering af ydervægge med 100 mm	272,01 GJ Fjernvarme 346 kWh Elektricitet	48.100 kr.
Lette ydervægge	Efterisolering af lette ydervægge for selskabslokaler med 200 mm isolering	4,32 GJ Fjernvarme 4 kWh Elektricitet	800 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer til tolagsenergiruder	214,89 GJ Fjernvarme 166 kWh Elektricitet	37.800 kr.
Yderdøre	Udskiftning til nye yderdøre og altandøre med tolagsenergiruder	87,27 GJ Fjernvarme 83 kWh Elektricitet	15.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Skjoldagervej 48
BBR nr.....	157-164287-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1958
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	2757 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2824 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	582 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	70 m ²
Uopvarmet kælderetage	765 m ²
Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse	Skjoldagervej 60
BBR nr.....	157-164287-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1960
År for væsentlig renovering.....	1995
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	2503 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	309 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2936 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	474 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	408 m ²
Uopvarmet kælderetage	330 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

BBR-udskriften anfører, at der er for bygning 1 (blok 11):

- et bebygget areal på 835 m²,
- et kælderareal på 835 m²,
- et tagetageareal på 585 m²,
- et boligareal på 2.757 m².

BBR-udskriften anfører, at der er for bygning 2 (blok 9):

- et bebygget areal på 669 m²,
- et kælderareal på 856 m²,
- et tagetageareal på 518 m²,
- et boligareal på 2.503 m²,
- et erhvervsareal på 309 m².

Bygning 1: Energikonsulenten har opgjort det opvarmede areal til 2.824 m² boligareal inkl. opvarmet kælderareal.

Bygning 2: Energikonsulenten har opgjort det opvarmede areal til 2.528 m² boligareal inkl. opvarmet kælderareal. Erhvervsareal (selskabslokale + ejendoms kontor) er opgjort til 353 m².

De beregnede arealer er sket ved opmåling af tilhørende tegningsmateriale på sagen.

Vi vurderer, at koden for bygningsanvendelse i BBR-meddelelsen er korrekt registreret. Energimærkningen er baseret på den korrekte anvendelse, som er 140.

Der er i BBR meddelelsen ikke oplyst om-/tilbygningsår for tagrenoveringen i 2015.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNED FORBRUG

Energikonsulenten har ikke fået oplysninger fra ejer/administrator omkring forbrug på ejendommen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	173,75 kr. per GJ
	3.000 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....	2,20 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

FORCE Technology

Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby

dkdep201-sekretariat@force.dk

tlf. 72157822

Ved energikonsulent

Ahmad Ratha

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistirelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Skjoldagervej 48-66
Skjoldagervej 48
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 6. november 2015 til den 6. november 2025

Energimærkningsnummer 311144050

Energimærke

Skjoldagervej 48-66 - Hovedbygning
Skjoldagervej 48
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 6. november 2015 til den 6. november 2025

Energimærkningsnummer 311144050

Energimærke

Skjoldagervej 48-66 - Bygning 2
Skjoldagervej 60
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 6. november 2015 til den 6. november 2025

Energimærkningsnummer 311144050