


SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Egeparken 2
Provst Bentzons Vej 39
2860 Søborg

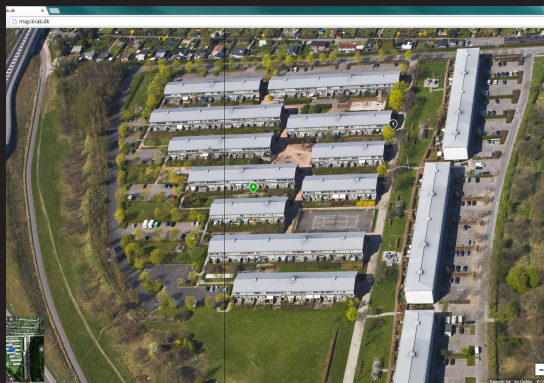

Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 18. juni 2014
Til den 18. juni 2024.

Energimærkningsnummer 311060031


STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.




BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

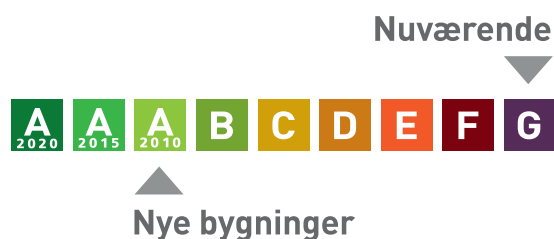

Årligt varmekonsum

4.218,50 MWh fjernvarme	2.758.923 kr
398.567 kWh elektricitet	836.991 kr
Samlet energiudgift	3.595.914 kr
Samlet CO ₂ udledning	859,06 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er isoleret med 250 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af 19 cm sandwich betonvæg. Konstruktions- og isolerings forhold er skønnet ud fra gældende bygnings reglement på opførelses tidspunktet og tegninger.		
FORBEDRING Udvendig efterisolering med 200 mm isolering på ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse med dette. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.	31.376.500 kr.	1.879.500 kr. 453,30 ton CO ₂

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne og døre er monteret med etlags glastrude i indgangsdøre og trappeopgange samt i kældre. Vinduerne er monteret med tolags termorude i lejligheder mod indgangssiden		
FORBEDRING Døre til opgange samt i kældre samt vinduer i kældre og gamle 2 lags termoruder i indgangs siden udskiftes med nye, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	11.328.300 kr.	597.900 kr. 144,19 ton CO ₂
VINDUER Vinduerne i altansiden er monteret med 2 lags energiglas.		
YDERDØRE Terrassedøre med isoleret fyldning og rude med 2 lags energiglas.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KÆLDERGULV Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet i kælderene er isoleret skønnet svarrende til 50 mm leca under betonen.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra baderum, toilet og køkken i boliger Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskefte: 0,3 l/s/m ²		

EL-varmefflade: Nej
SEL-værdi: 1,5 kJ/m³

Bygningens tæthed: Normal tæt
Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203

FORBEDRING

Udskift gamle udsugnings ventilatorer til nye med lavre energiforbrug

950.000 kr.

217.400 kr.
57,18 ton CO₂

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Der er supplerende varmforsyning i form af elradiatorer i udestue. Elradiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal.		
FORBEDRING Udskift el radiatorer i altan rum til nye opvarmet med fjernvarme.	1.285.000 kr.	577.100 kr. 208,05 ton CO ₂
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningerne.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i jord er udført som 100 mm præisolerede stålrør. Størrelse og isolering er skønnet		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmfordelingsanlægget er monteret en Magna3 pumpe med en effekt på 1297 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos På varmfordelingsanlægget er monteret en Magna3 pumpe med en effekt på 1297 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos		

AUTOMATIK

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT VAND

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m ² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER Grundfos UPS 25-40B - 60 W		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 18 W	301.000 kr.	33.300 kr. 10,48 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 400 l varmtvandsbeholder pr.opgang, isoleret med 100 mm isolering		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med kompaktlysør og højfrekvente forkoblinger. Lyset styres med bevægelsesmeldere.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Montering af solceller på sydvendt tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 39 kvm pr.bygning. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	1.437.200 kr.	88.900 kr. 36,04 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen.

Nogle konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionernes isolering fuldt ud. Derfor er enkelte af de eksisterende konstruktioner anslåede.

Det er rentabelt at gennemføre en række energibesparende foranstaltninger på i bygningerne.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af ydervægge med 200 mm.	31.376.500 kr.	2.159,42 MWh Fjernvarme 224.471 kWh Elektricitet	1.879.500 kr.
Vinduer	Udskiftning af gamle vinduer og døre med 1 lagsruder og 2 lags termoruder til nye vinduer og døre med trelags energirude	11.328.300 kr.	687,04 MWh Fjernvarme 71.376 kWh Elektricitet	597.900 kr.
Ventilation	Udskift gamle udsugnings ventilatore	950.000 kr.	176,39 MWh Fjernvarme 48.725 kWh Elektricitet	217.400 kr.
Varmeanlæg				
Varmeanlæg	Udskift elradiatore med nye opvarmet med fjernvarme	1.285.000 kr.	-398,58 MWh Fjernvarme 398.567 kWh Elektricitet	577.100 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandspum per	Nye cirkulationspumper til varmt brugsvand, som Alpha2 25-40N, 18 W	301.000 kr.	15.814 kWh Elektricitet	33.300 kr.
----------------------	---	-------------	----------------------------	------------

El

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW pr.blok	1.437.200 kr.	37.510 kWh Elektricitet 16.852 kWh Elektricitet overskud fra solceller	88.900 kr.
-----------	--	---------------	---	------------

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

39-45

Adresse	Provst Bentzons Vej 39
BBR nr.....	159-184-4
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1976
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Elvarme
Boligareal i følge BBR	1884 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2996 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	1112 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	G
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

47-51

Adresse	Provst Bentzons Vej 47
BBR nr.....	159-184-5
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1976
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Fjernvarme
Supplerende varme.....	Elvarme
Boligareal i følge BBR	1413 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal.....	2248 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	835 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²
Energimærke	G
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

53-57

Adresse Provst Bentzons Vej 53
 BBR nr 159-184-6
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 1524 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 2359 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 835 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

59-65

Adresse Provst Bentzons Vej 59
 BBR nr 159-184-7
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 2032 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 3144 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 1112 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

67-69

Adresse Provst Bentzons Vej 67
 BBR nr 159-184-8
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 1016 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 1573 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 557 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

71-75

Adresse Provst Bentzons Vej 71
 BBR nr 159-184-9
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 1524 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 2359 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 835 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

77-79

Adresse Provst Bentzons Vej 77
 BBR nr 159-184-10
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 1016 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 1573 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 557 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

81-85

Adresse Provst Bentzons Vej 81
 BBR nr 159-184-11
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 1524 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 2359 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 835 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

87-89

Adresse Provst Bentzons Vej 87
 BBR nr 159-184-12
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 1016 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 1573 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 557 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

91-97

Adresse Provst Bentzons Vej 91
 BBR nr 159-184-13
 Bygningens anvendelse Etageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år 1976
 År for væsentlig renovering Ikke angivet
 Varmeforsyning Fjernvarme
 Supplerende varme Elvarme
 Boligareal i følge BBR 2032 m²
 Erhvervsareal i følge BBR 0 m²
 Opvarmet bygningsareal 3144 m²
 Heraf tagetage opvarmet 0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet 1112 m²
 Uopvarmet kælderetage 0 m²

Energimærke G
 Energimærke efter rentable besparelsesforslag B
 Energimærke efter alle besparelsesforslag B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

99-103

Adresse	Provst Bentzons Vej 99
BBR nr	159-184-14
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Elvarme
Boligareal i følge BBR	1524 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Opvarmet bygningsareal	2359 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	835 m ²
Uopvarmet kælderetage	0 m ²

Energimærke G

Energimærke efter rentable besparelsesforslagB

Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelesen og de faktiske forhold. Forskellene består i altanrum er ikke medregnet i BBR-meddelesen

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Varmeforbrug er ikke oplyst.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....	652,05 kr. per MWh
	8.250 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til opvarmning	2,10 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh

Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet disse priser skal betragtes som overslagspriser.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Danakon a/s

Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

post@danakon.dk

tlf. 43992277

Ved energikonsulent

Jacob Wibroe

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Energimærkningsnummer 311060031

Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Egeparken 2
Provst Bentzons Vej 39
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 39-45
Provst Bentzons Vej 39
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 47-51
Provst Bentzons Vej 47
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 53-57
Provst Bentzons Vej 53
2860 Søborg



Energistorens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 59-65
Provst Bentzons Vej 59
2860 Søborg



Energistorelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 67-69
Provst Bentzons Vej 67
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 71-75
Provst Bentzons Vej 71
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 77-79
Provst Bentzons Vej 77
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 81-85
Provst Bentzons Vej 81
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 87-89
Provst Bentzons Vej 87
2860 Søborg



Energistorens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 91-97
Provst Bentzons Vej 91
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031

Energimærke

Egeparken 2 - 99-103
Provst Bentzons Vej 99
2860 Søborg



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 18. juni 2014 til den 18. juni 2024

Energimærkningsnummer 311060031