

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Nygade 1B-15
Nygade 1B
6240 Løgumkloster


DINE BYGNINGER
HAR ENERGIMÆRKE

D

Du betaler hvert år **30.000 kr.**
mere, end du behøver i energjudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- 1 Nygade 13-15: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering**
 Årlig besparelse: 2.500 kr.
 Investering: 20.700 kr.
- 2 Nygade 1B-3: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering**
 Årlig besparelse: 2.500 kr.
 Investering: 20.700 kr.
- 3 Nygade 9-11: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering**
 Årlig besparelse: 2.000 kr.
 Investering: 17.800 kr.

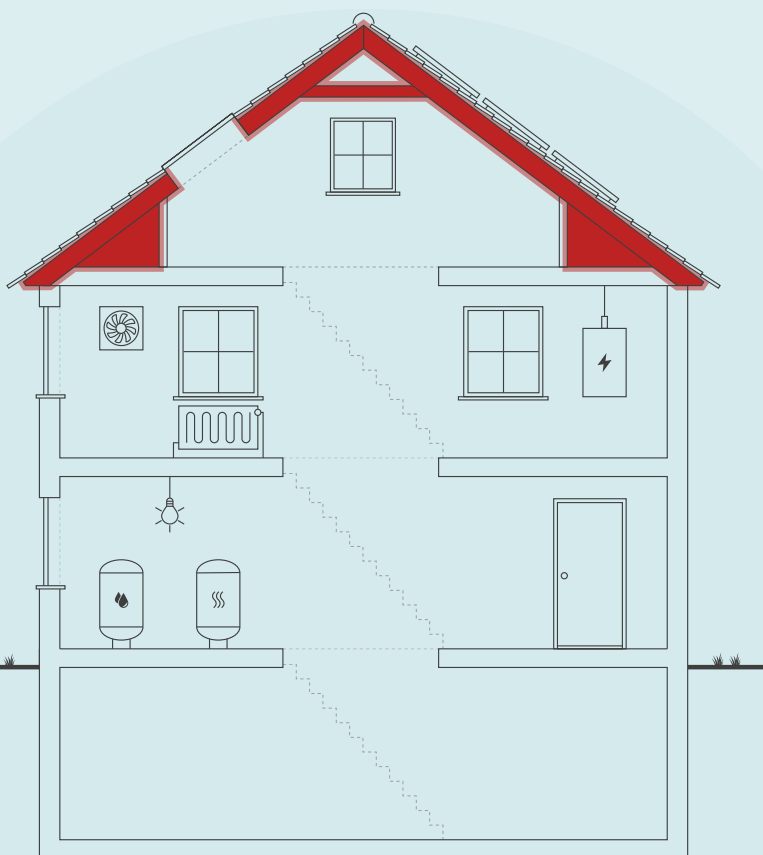

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	111.100 kr.	81.100 kr.	30.000 kr.
El til andet	64.000 kr.	64.000 kr.	0 kr.
Samlet energjudgift	175.100 kr.	145.100 kr.	30.000 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	14,54 ton	11,23 ton	3,31 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

STATUS OG FORBEDRINGER

NYGADE 13-15: EFTERISOLERING AF SKUNKRUM OP TIL I ALT 300 MM ISOLERING

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af skunk"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-skunk
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
2.500 kr./årligt



CO₂-reduktion
268 kg./årligt



Investering
20.700 kr.



Renoveringstid
Fra 1 uge til 2 uger

NYGADE 1B-3: EFTERISOLERING AF SKUNKRUM OP TIL I ALT 300 MM ISOLERING

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af skunk"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-skunk
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
2.500 kr./årligt



CO₂-reduktion
268 kg./årligt



Investering
20.700 kr.



Renoveringstid
Fra 1 uge til 2 uger

NYGADE 9-11: EFTERISOLERING AF SKUNKRUM OP TIL I ALT 300 MM ISOLERING

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af skunk"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-skunk
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
2.000 kr./årligt



CO₂-reduktion
215 kg./årligt



Investering
17.800 kr.



Renoveringstid
Fra 1 uge til 2 uger

RÅD OM FINANSIERING

Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Hold dig opdateret om eksisterende tilskudspuljer på www.spareenergi.dk.

Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag.

På spareenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 – 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 13-15: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering	2.500 kr.	20.700 kr.	268 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 1B-3: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering	2.500 kr.	20.700 kr.	268 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 9-11: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering	2.000 kr.	17.800 kr.	215 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 5-7: Efterisolering af skunkrum op til i alt 300 mm isolering	2.000 kr.	17.800 kr.	215 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 13-15: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering	800 kr.	22.400 kr.	86 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 1B-3: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering	800 kr.	22.400 kr.	86 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 9-11: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering	700 kr.	19.900 kr.	73 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 5-7: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering	700 kr.	19.900 kr.	73 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 13-15: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	700 kr.	19.700 kr.	68 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 1B-3: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	700 kr.	19.700 kr.	68 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 9-11: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	600 kr.	17.600 kr.	57 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Nygade 5-7: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	600 kr.	17.600 kr.	57 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 13-15: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kældertrappe	400 kr.	10.300 kr.	42 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 1B-3: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kældertrappe	400 kr.	10.300 kr.	42 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 9-11: Udskiftning af massiv uisoleret dør i kælder	200 kr.	5.200 kr.	20 kg CO ₂

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

YDERDØRE Nygade 9-11: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kældertrappe	400 kr.	10.300 kr.	40 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 5-7: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kældertrappe	400 kr.	10.300 kr.	40 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Nygade 13-15: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	2.900 kr.	37.500 kr.	312 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Nygade 1B-3: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	2.900 kr.	37.500 kr.	312 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Nygade 9-11: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	2.100 kr.	29.000 kr.	224 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Nygade 5-7: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	2.400 kr.	33.100 kr.	255 kg CO ₂
VARMERØR Nygade 13-15: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm	900 kr.	24.000 kr.	89 kg CO ₂
VARMERØR Nygade 1B-3: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm	900 kr.	24.000 kr.	89 kg CO ₂
AUTOMATIK Nygade 13-15: Montage af termostatventiler på fremløb på radiatorer	1.600 kr.	2.700 kr.	174 kg CO ₂
AUTOMATIK Nygade 1B-3: Montage af termostatventiler på fremløb på radiatorer	1.600 kr.	3.600 kr.	174 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Nygade 13-15: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm	500 kr.	3.800 kr.	46 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Nygade 1B-3: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm	500 kr.	3.800 kr.	46 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Nygade 5-7: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm	100 kr.	1.900 kr.	10 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Nygade 9-11: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsvekslere op til 50 mm	100 kr.	1.900 kr.	10 kg CO ₂
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
LETTE YDERVÆGGE Nygade 9-11: Efterisolering af let ydervæg af træ, i kviste, med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering	100 kr.		4 kg CO ₂

LETTE YDERVÆGGE Nygade 5-7: Efterisolering af let ydervæg af træ, i kviste, med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering	100 kr.		4 kg CO ₂
LETTE YDERVÆGGE Nygade 13-15: Efterisolering af let ydervæg af træ, i kviste, med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering	100 kr.		4 kg CO ₂
LETTE YDERVÆGGE Nygade 1B-3: Efterisolering af let ydervæg af træ, i kviste, med 200 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering	100 kr.		4 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 13-15: Udskiftning af eksisterende yderdøre med termorude	500 kr.		51 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 1B-3: Udskiftning af eksisterende yderdør med termorude	500 kr.		51 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 9-11: Udskiftning af eksisterende yderdøre med termorude	500 kr.		47 kg CO ₂
YDERDØRE Nygade 5-7: Udskiftning af eksisterende yderdøre med termorude	500 kr.		47 kg CO ₂
KÆLDERGULV Nygade 9-11: Ophugning af eksisterende kældergulv og støbning af nyt med 250 mm mineraluld eller polystyrenplader	100 kr.		10 kg CO ₂
VARMERØR Nygade 9-11: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm	700 kr.		73 kg CO ₂
VARMERØR Nygade 5-7: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm	700 kr.		73 kg CO ₂

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningerne, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.



VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.



ØGET KOMFORT

Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.



MINDRE TRÆK

Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNED ENEGIBEHOV I RAPPORTEN:



BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.



INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.



VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116



BYGNINGSBESKRIVELSE / Nygade 1B-3, 6240 Løgumkloster

ADRESSE Nygade 1B, 6240 Løgumkloster			BBR NR. 550-5436-1	BFE NR. 5773219
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Dobbelthus (132)				OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1974	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 200 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 200 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 86 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 114 m ²	
D ENERGIMÆRKE		C ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSFORSLAG		C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 40.250	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 40,25 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	0
El til forbrug	6.132

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer
311577698

Gyldighedsperiode
9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

BYGNINGSBESKRIVELSE / Nygade 5-7, 6240 Løgumkloster

ADRESSE Nygade 5, 6240 Løgumkloster		BBR NR. 550-5436-2	BFE NR. 5773219
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Dobbelthus (132)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1974	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 180 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 180 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 77 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m²
D C C			
ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 34.090	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 34,09 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	5.519

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Nygade 9-11, 6240 Løgumkloster

ADRESSE Nygade 9, 6240 Løgumkloster		BBR NR. 550-5436-3	BFE NR. 5773219
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Dobbelthus (132)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1974	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 180 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 192 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 77 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 12 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m²
D C C			
ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 37.430	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 37,43 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	5.887

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer
311577698

Gyldighedsperiode
9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

BYGNINGSBESKRIVELSE / Nygade 13-15, 6240 Løgumkloster

ADRESSE Nygade 13, 6240 Løgumkloster		BBR NR. 550-5436-4	BFE NR. 5773219
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Dobbelthus (132)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1974	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 200 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 200 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 86 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
D C C ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 40.250	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFØRM 40,25 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	0
El til forbrug	6.132

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

588 kr. pr. MWh

Fast afgift: 21.750 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning

2,70 kr. pr. kWh

Da energimærkets gyldighed er 10 år bør man altid kontrollere nyeste priser hos leverandøren, priser kan svinge en del, endda indenfor samme år.

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timeløn til professionelle håndværkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge- og miljøomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag på rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret planlægning igangsættes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris. Der kan være store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet på grund af regionale og beskæftigelsesmæssige forhold.

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt i gennemsnits dagspriser, da der kan være forskelle på disse. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

Ønskes der yderligere oplysninger om løsningsforslag og muligheder for efterisolering, varmeinstallationer og ventilation, henvises til "Videncenter for energibesparelser i bygninger" Foruden informative tegninger og eksempler på flere aktuelle situationer, enhver husejer kan komme ud for, indeholder de enkelte afsnit også en udførlig arbejdsbeskrivelse i et let og forståeligt sprog. Der er også henvisninger til yderligere informationer om de enkelte løsningsforslag.

Videncenter for energibesparelser kan kontaktes på tlf. 72 20 22 55 eller på hjemmesiden www.byggerienergi.dk

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Hvis det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, er registreret ved energimærkningen, fremgår det ikke i denne rapport, da oplysningerne er fortrolige for enfamiliehuse.

FIRMA

Firmanummer: 600001

CVR-nummer: 66819116

OBH Ingeniørservice A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
Annette Hallgård Christensen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 9. februar 2022 til den 9. februar 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

**FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I
ENERGIBESPARELSE**

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. Oplysning om isolering beror derfor på energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Energimærkningsrapporten omfatter bygning nr. 1, 2, 3, 4 i BBR-Meddelelsen.

Ved besigtigelsen forelå følgende tegninger:
Plan-, snit- og facadetegning fra 1947.
Plantegninger fra ombygning af køkken og bad fra 1993.

Ved besigtigelsen var der adgang til Nygade nr. 11 og Nygade nr. 15.
Der var ingen adgang til loftrum i nr. 11. Der var ingen adgang til skunk i nr. 15.

De forelå ingen oplysninger fra ejer.

Inden gennemførelse af energibesparelserne i rapporten bør flg. forhold undersøges nærmere i samarbejde med en rådgiver.

- Ved efterisolering af bygningens konstruktioner skal det sikres at disse og nærliggende konstruktioner ventileres og udføres forsvarligt for at undgå fugtproblemer.
- Evt. myndigheds restriktioner.

Derudover er det vigtigt som bruger af bygningen, at sikre tilstrækkelig udluftning i bygningen, da man ved f.eks. udskiftning af vinduer og efterisolering ofte får en mere tæt bygning.

Såfremt energibesparende forslag er udeladt af rapporten i forbindelse med klimaskærmen, grunder dette i rentabilitet og at nuværende isoleringsforhold er af fornuftigt niveau.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ejendommen omfatter 4 bygninger opført i 1949. Der er to boliger i hver bygning. Hver bygning er i en etage med udnyttet tagetage og kælder. Der er udført ombygning/renovering i 1974 og i 1993.

Det opvarmede areal er bestemt ud fra tegninger og opmåling af bygningen i forbindelse med energimærkningen.
Det opvarmede etageareal i henhold til energimærkningens opmåling er i overensstemmelse med BBR meddelelsen. I Nygade nr. 11 er der et opvarmet rum i kælder der er medregnet i det opvarmede areal.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af dine bygninger, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Nygade 1B-3: Loft i kviste er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold i de øvrige konstruktioner..

Nygade 5-7: Loft i kviste er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold i de øvrige konstruktioner..

Nygade 9-11: Loft i kviste er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold i de øvrige konstruktioner..

Nygade 13-15: Loft i kviste er skønnet isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra isoleringsforhold i de øvrige konstruktioner..

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Nygade 1B-3: Skråvægge er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra registreringer i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 1B-3: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra isoleringtykkelse målt i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 1B-3: Etageadskillelse mod uopvarmet skunk er uisolert baumadæk med trægulv. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale og ved skunklem i Nygade nr. 11.

Nygade 1B-3: Hanebåndsloft er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Isoleringstykkelse er skønnet ud fra isoleringstykkelse målt ved loftlem i Nygade nr.15.

Nygade 5-7: Skråvægge er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra registreringer i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 5-7: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 5-7: Etageadskillelse mod uopvarmet skunk er uisolert baumadæk med trægulv. Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale og ved skunklem i Nygade nr.11.

Nygade 5-7: Hanebåndsloft er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Isoleringstykkelse er skønnet ud fra isoleringstykkelse målt ved loftlem i Nygade nr.15.

Nygade 9-11: Skråvægge er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra registreringer i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 9-11: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra registreringer i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 9-11: Etageadskillelse mod uopvarmet skunk er uisolert baumadæk med trægulv.

Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale og ved skunklem i Nygade nr.11.

Nygade 9-11: Hanebåndsløft er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Isoleringstykkelse er skønnet ud fra isoleringstykkelse målt ved loftlem i Nygade nr.15.

Nygade 13-15: Skråvægge er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra registreringer i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 13-15: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra registreringer i skunkrum i Nygade nr.11.

Nygade 13-15: Etageadskillelse mod uopvarmet skunk er uisolert baumadæk med trægulv.

Konstruktions- og isoleringsforhold er registreret på tegningsmateriale og ved skunklem i Nygade nr.11.

Nygade 13-15: Hanebåndsløft er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Isoleringstykkelse er skønnet ud fra isoleringstykkelse målt ved loftlem i Nygade nr.15.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Nygade 13-15: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. Nygade 13-15: Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet.	2.500 kr.	20.700 kr.
Nygade 1B-3: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. Nygade 1B-3: Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet.	2.500 kr.	20.700 kr.
Nygade 9-11: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. Nygade 9-11: Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet.	2.000 kr.	17.800 kr.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Nygade 5-7: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering. Nygade 5-7: Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at uopvarmede skunkrum er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet.	ÅRLIG BESPARELSE 2.000 kr.	INVESTERING 17.800 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 13-15: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 22.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 1B-3: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 22.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 9-11: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.	ÅRLIG BESPARELSE 700 kr.	INVESTERING 19.900 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 5-7: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.	ÅRLIG BESPARELSE 700 kr.	INVESTERING 19.900 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 13-15: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 700 kr.	INVESTERING 19.700 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 1B-3: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 700 kr.	INVESTERING 19.700 kr.

RENOVERINGSFORSLAG Nygade 9-11: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 600 kr.	INVESTERING 17.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 5-7: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 600 kr.	INVESTERING 17.600 kr.

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE

STATUS

Nygade 1B-3: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktionsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra registrering i tidligere energimærke fra 2009.

Nygade 5-7: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktionsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra registrering i tidligere energimærke fra 2009.

Nygade 9-11: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktionsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra registrering i tidligere energimærke fra 2009.

Nygade 13-15: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat. Konstruktionsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra registrering i tidligere energimærke fra 2009.

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Nygade 9-11: Skillevæg mellem opvarmet og uopvarmet kælder i Nygade nr. 11, består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Nygade 1B-3: Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 1B-3: Kvistfronte er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse.

Nygade 5-7: Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 5-7: Kvistfronte er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse.

Nygade 9-11: Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 9-11: Kvistfronte er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse.

Nygade 13-15: Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 13-15: Kvistfronte er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra besigtigelse.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Nygade 9-11: Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i kvistfront. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	100 kr.	
Nygade 5-7: Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i kvistfront. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	100 kr.	

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Nygade 13-15: Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i kvistfront. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 1B-3: Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i kvistfront. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING

LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Nygade 1B-3: Vægge mod kældertrappe er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 5-7: Vægge mod kældertrappe er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 9-11: Vægge mod kældertrappe er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Nygade 13-15: Vægge mod kældertrappe er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

KÆLDER YDERVÆGGE

STATUS

Nygade 9-11: Kælderydervægge mod jord, i nr. 11, består af 30 cm massiv betonavæg.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

STATUS

Beskrivelse og glasforhold vedrørende vinduer og døre er skønnet ud fra en visuel kontrol ved besigtigelsen.

Nygade 1B-3: Bygningen har vinduer med tolags energirude.

Nygade 5-7: Bygningen har vinduer med tolags energirude.

Nygade 9-11: Bygningen har vinduer med tolags energirude.

Nygade 13-15: Bygningen har vinduer med tolags energirude.

OVENLYS

STATUS

Nygade 1B-3: Bygningen har ovenlysvindue med tolags energirude.

Nygade 5-7: Bygningen har ovenlysvindue med tolags energirude.

Nygade 9-11: Bygningen har ovenlysvindue med tolags energirude.

Nygade 13-15: Bygningen har ovenlysvindue med tolags energirude.

YDERDØRE

STATUS

Nygade 1B-3: Bygningen har yderdør med tolags termorude.

Nygade 1B-3: Dør mod kældertrappe vurderes at være uisoleret.

Nygade 5-7: Bygningen har yderdøre med tolags termorude.

Nygade 5-7: Dør mod kældertrappe vurderes at være uisoleret.

Nygade 9-11: Bygningen har yderdøre med tolags termorude.

Nygade 9-11: Dør mellem opvarmet og uopvarmet kælder, i nr. 11, vurderes at være uisoleret.

Nygade 9-11: Dør mod kældertrappe vurderes at være uisoleret.

Nygade 13-15: Bygningen har yderdøre med tolags termorude.

Nygade 13-15: Dør mod kældertrappe vurderes at være uisoleret.

RENOVERINGSFORSLAG Nygade 13-15: Eksisterende massiv og uisoleret dør mod kældertrappe foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 400 kr.	INVESTERING 10.300 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 1B-3: Eksisterende massiv og uisoleret dør mod kældertrappe foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 400 kr.	INVESTERING 10.300 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 9-11: Eksisterende massiv og uisoleret dør i kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 5.200 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 9-11: Eksisterende massiv og uisoleret dør mod kældertrappe foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 400 kr.	INVESTERING 10.300 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 5-7: Eksisterende massiv og uisoleret dør mod kældertrappe foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 400 kr.	INVESTERING 10.300 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 13-15: Eksisterende yderdøre med termorude foreslås udskiftet til en ny med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 500 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 1B-3: Eksisterende yderdøre med termorude foreslås udskiftet til en ny med trelags energiruder. Nygade 1B-3: Eksisterende yderdør med termorude foreslås udskiftet til en ny med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 500 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 9-11: Eksisterende yderdøre med termorude foreslås udskiftet til en ny med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 500 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 5-7: Eksisterende yderdøre med termorude foreslås udskiftet til en ny med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 500 kr.	INVESTERING

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

Adresse
Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer
311577698

Gyldighedsperiode
9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

STATUS

Nygade 1B-3: Gulv mod uopvarmet kælder er udført som uisoleret baumadæk med trægulv.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet og tegningsmateriale.

Nygade 1B-3: Trappe mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Nygade 5-7: Gulv mod uopvarmet kælder er udført som uisoleret baumadæk med trægulv.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet og tegningsmateriale.

Nygade 5-7: Trappe mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Nygade 9-11: Gulv mod uopvarmet kælder er udført som uisoleret baumadæk med trægulv.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet og tegningsmateriale.

Nygade 9-11: Trappe mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Nygade 13-15: Gulv mod uopvarmet kælder er udført som uisoleret baumadæk med trægulv.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet og tegningsmateriale.

Nygade 13-15: Trappe mod uopvarmet kælder udført som trægulve med lerindskud, er uisoleret.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Nygade 13-15: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	2.900 kr.	37.500 kr.
Nygade 1B-3: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	2.900 kr.	37.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
	2.100 kr.	29.000 kr.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Nygade 9-11: Isolering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.		
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 5-7: Isolering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 2.400 kr.	INVESTERING 33.100 kr.

KÆLDERGULV		
STATUS Nygade 9-11: Kældergulv i opvarmet rum i nr. 11 er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisolaret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
RENOVERINGSFORSLAG Nygade 9-11: Fjernelse af eksisterende kældergulv og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING

VENTILATION		
VENTILATION		

STATUS

Nygade 1B-3: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Nygade 5-7: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Nygade 9-11: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Nygade 13-15: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Nygade 1B-3: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Nygade 5-7: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Nygade 9-11: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Nygade 13-15: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

VARMEFORDDELING

VARMEFORDDELING

STATUS

Nygade 1B-3: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Nygade 5-7: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Nygade 9-11: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Nygade 13-15: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR

STATUS

Nygade 1B-3: Varmerør i uopvarmet kælder er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm isolering.

Nygade 5-7: Varmerør i uopvarmet kælder er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm og 30 mm isolering.

Nygade 9-11: Varmerør i uopvarmet kælder er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm og 30 mm isolering.

Nygade 13-15: Varmerør i uopvarmet kælder er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm.

RENOVERINGSFORSLAG

Nygade 13-15: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.

ÅRLIG BESPARELSE

900 kr.

INVESTERING

24.000 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Nygade 1B-3: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.

ÅRLIG BESPARELSE

900 kr.

INVESTERING

24.000 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Nygade 9-11: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.

ÅRLIG BESPARELSE

700 kr.

INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG

Nygade 5-7: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.

ÅRLIG BESPARELSE

700 kr.

INVESTERING

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

AUTOMATIK

STATUS

Nygade 1B-3: Der er skønnet at være monteret returventiler på returløb ved alle radiatorer i bygningen. Denne regulering sikrer kun en tilpas afkøling, men sikrer ikke en konstant regulering for en stabil varmetilførsel og rumtemperatur. Forholdet er skønnet ud fra registreringer i Nygade nr. 15.

Nygade 5-7: Der er skønnet at være monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Forholdet er skønnet ud fra registreringer i Nygade nr. 11.

Nygade 9-11: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Nygade 13-15: Der er monteret returventiler på returløb ved alle radiatorer i bygningen. Denne regulering sikrer kun en tilpas afkøling, men sikrer ikke en konstant regulering for en stabil varmetilførsel og rumtemperatur. Enkelte radiatorer er med termostatventil på fremløb.

RENOVERINGSFORSLAG

Nygade 13-15: Der foreslåes montage af nye godkendte termostatiske reguleringsventiler på fremløb, på radiatorer, til regulering af korrekt rumtemperatur.

ÅRLIG BESPARELSE

1.600 kr.

INVESTERING

2.700 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Nygade 1B-3: Der foreslåes montage af nye godkendte termostatiske reguleringsventiler på fremløb, på radiatorer, til regulering af korrekt rumtemperatur.

ÅRLIG BESPARELSE

1.600 kr.

INVESTERING

3.600 kr.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

Nygade 1B-3: I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

Nygade 5-7: I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

Nygade 9-11: I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

Nygade 13-15: I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

STATUS

Nygade 1B-3: Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm isolering og 1/2" rør der er uisolerede.

Nygade 5-7: Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm isolering.

Nygade 9-11: Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm isolering.

Nygade 13-15: Tilslutningsrør til brugsvandsvekslere er skønnet udført som 3/4" stålrør med 20 mm isolering og 1/2" rør der er uisolerede.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Nygade 13-15: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.	500 kr.	3.800 kr.
Nygade 1B-3: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.	500 kr.	3.800 kr.
Nygade 5-7: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.	100 kr.	1.900 kr.
Nygade 9-11: Isolering af tilslutningsrør til brugsvandsveksler op til 50 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.	100 kr.	1.900 kr.

VARMTVANDSBEHOLDER**STATUS**

Nygade 1B-3: Varmt brugsvand skønnes at blive produceret via en isoleret brugsvandsveksler i hver bolig. Brugsvandsvekslerne er placeret i uopvarmet kælder. Forholdet er skønnet ud fra registreringer i Nygade nr. 11 og 15.

Nygade 5-7: Varmt brugsvand skønnes at blive produceret via en isoleret brugsvandsveksler til hver bolig, placeret i uopvarmet kælder.

Nygade 9-11: Varmt brugsvand produceres via en isoleret brugsvandsveksler i hver bolig. Brugsvandsvekslerne er placeret i uopvarmet kælder. Brugsvandsveksler i nr. 11 er af fabrikat Fortes Aqua Heat fra 2002.

Nygade 13-15: Varmt brugsvand produceres via en isoleret brugsvandsveksler i hver bolig. Brugsvandsvekslerne er placeret i uopvarmet kælder. Brugsvandsveksleren i nr. 15 er af fabrikat Redan Akva Lux II fra 2019.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116


EL

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solceller på ejendommen.

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.

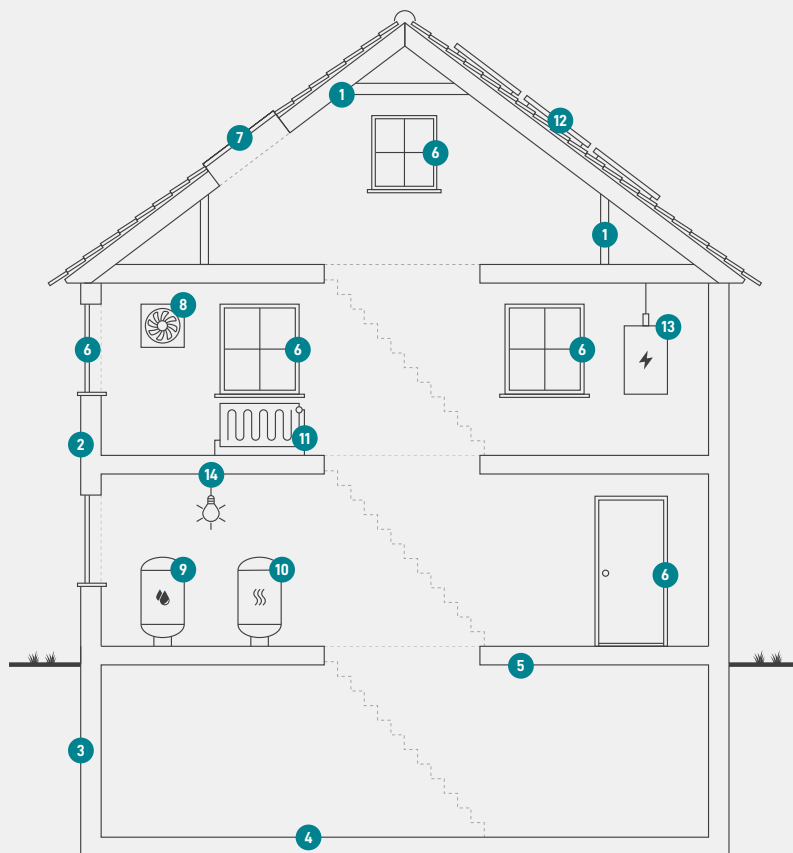

1

Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

Kælderydervægge

Bygningens kælderydervægge, som vender mod jorden.

4

Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

Ovenlys

Bygningens ovenlysvinduer.

8

Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11

Varmefordeling

Bygningens varmfordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmfordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

Adresse

Nygade 1B
6240 Løgumkloster

Energimærkningsnummer

311577698

Gyldighedsperiode

9. februar 2022 - 9. februar 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Nygade 1B-15
Nygade 1B-3, 6240 Løgumkloster
Nygade 1B
6240 Løgumkloster**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. februar 2022 til den 9. februar 2032
Energimærkningsnummer: 311577698

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Nygade 1B-15
Nygade 5-7, 6240 Løgumkloster
Nygade 5
6240 Løgumkloster**

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. februar 2022 til den 9. februar 2032
Energimærkningsnummer: 311577698

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Nygade 1B-15
Nygade 9-11, 6240 Løgumkloster
Nygade 9
6240 Løgumkloster**

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. februar 2022 til den 9. februar 2032
Energimærkningsnummer: 311577698

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

**Nygade 1B-15
Nygade 13-15, 6240 Løgumkloster
Nygade 13
6240 Løgumkloster**

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. februar 2022 til den 9. februar 2032
Energimærkningsnummer: 311577698