Energistyrelsen


DIN BYGNING HAR ENERGIMÆRKE

A 2015

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

FOR NYE BYGNINGER

Arresøvej 12
8240 Risskov

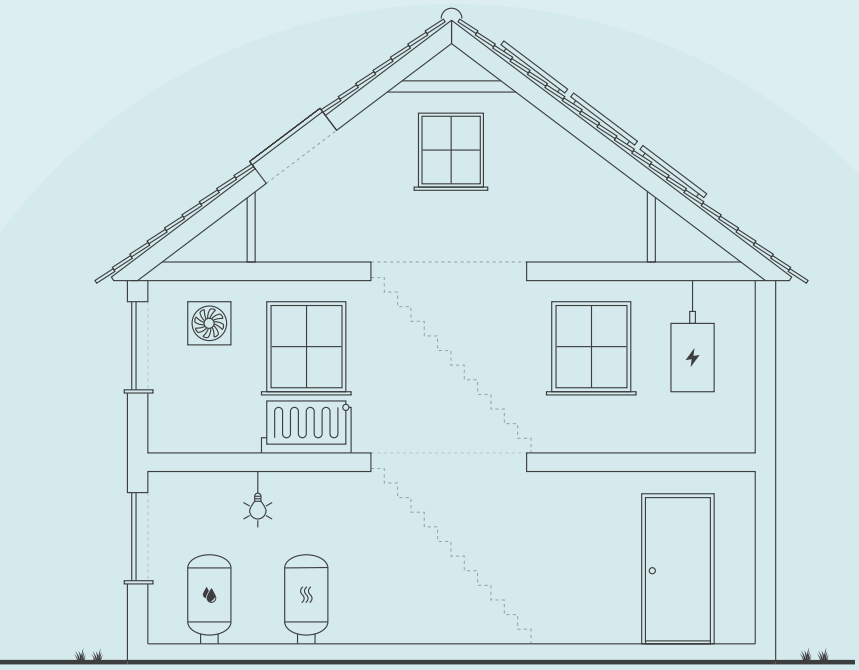

NYE BYGNINGER

Bygningen har fået et energimærke og lever op til energikravene i byggetilladelsen.

Læs baggrunden for energikonsulentens konklusion under energikonsulentens uddybende kommentarer.

Når nye bygninger opføres med energimærke A2020 eller A2015, bidrager de positivt til at opnå Danmarks klimamålsætninger, da energieffektive bygninger er et godt udgangspunkt for at sikre et lavt energibehov.

Energikrav til nye bygninger har det overordnede formål at begrænse bygningers energibehov. Af bygningsreglementet fremgår de mindstekrav til energieffektivitet, der skal følges, når man bygger nye bygninger. Byggeriet skal ud over minimumskravene for de enkelte bygningsdele, overholde en samlet energiramme for nybyggeri, der i energimærkningen vil fremgå som bygningens energimærke.

Denne bygning lever op til energikravene i byggetilladelsen.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG
Fjernvarme	38.500 kr.
El til andet	112.300 kr.
Overskud fra solceller	0 kr.
Samlet energiudgift	150.800 kr
Samlet CO2-udledning	8,97 ton

BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

Adresse
Arresøvej 12
8240 Risskov

Energimærkningsnummer
311698058

Gyldighedsperiode
4. august 2023 - 4. august 2033

Udarbejdet af
Dansk Bygningsrådgivning ApS
CVR-nr.: 29691762

ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Denne rapport indeholder konklusionen af den bygningsgennemgang, der er foretaget for at kontrollere om bygningen lever op til energikravene til nye bygninger i byggetilladelsen.

Konklusionen er at bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen.

ENERGIKONSULENTENS UDDYBENDE KOMMENTARER

TIL BYGGETILLADELSEN

Energimærket er udarbejdet på baggrund af byggetilladelsen af 08.09.2021.

Byggetilladelsen angiver at byggeriet skal udføres i henhold til bygningsreglement 2018. Byggeriet er klassificeret som energiklasse 2018.

TIL ENERGIRAMMEN

Det beregnede energiforbrug er 30,8 kWh/m² år, hvilket opfylder kravet for energiklasse 2018 i BR18 på 31,0 kWh/m² år.

Det vurderes derfor at energirammen overholdes i henhold til de gældende krav.

TIL VARMETABSRAMMEN

Det samlede dimensionerende transmissionstab, er 10,6 W/m². Dette overholder det maksimalt tilladte transmissionstab på 13,7 W/m².

Det vurderes derfor at varmetabsrammen overholdes i henhold til de gældende krav.

TIL MINDSTE VARMEISOLERING

Det vurderes at kravene til mindste varmeisolering overholdes.

TIL INSTALLATIONERNE

Det vurderes at kravene til de tekniske installationer overholdes.

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af nyopførte bygninger har til formål at kontrollere om bygningen lever op til energikravene i byggetilladelsen. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag vurderer konsulenten om bygningen lever op til bygningsreglementets energikrav og evt. særlige krav i byggetilladelsen. Bygningsreglementet sætter krav til, hvor meget energi, der skal tilføres bygningen udefra (energiramme) ved normal brug af bygningen. Derudover sætter reglementet minimumskrav til isoleringsstandarden af bygningen (Varmetab) og til visse bygningskomponenter og installationer (mindste varmeisolering, effektivitet mv.).

Reglerne om energibehovet i bygninger er baseret på at sikre, at bygninger opføres, så deres energimæssige ydeevne lever op til energikravene i bygningsreglementet. Det betyder ikke nødvendigvis, at det reelle energiforbrug er identisk med det beregnede, da beregningen af energibehovet er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Forudsætninger for konstruktioner, installationer osv., der benyttes i energiberegningen skal dog svare til bygningens reelle udførelse.

BYGNINGER MED LAVT ENERGIBEHOV, HAR TYPISK ET GODT INDEKLIMA:

BEDRE INDEKLIMA
Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.

VARMERE OVERFLADER
Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.

ØGET KOMFORT
Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.

MINDRE TRÆK
Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:

BRUG AF BYGNINGEN
Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

BAGGRUNDSINFORMATION



BYGNINGSBESKRIVELSE / Hovedbygning

ADRESSE
Arresøvej 12, 8240 Risskov

BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)

KOMMUNE NR.	BFE NR.	BYGNINGS NR.	BOLIGAREAL I BBR	ERHVERVSAREAL I BBR
751	4230649	8	980,7 m²	0 m²
OPFØRELSESÅR	**OPVARMET BYGNINGSAREAL**	**HERAF TAGETAGE OPVARMET**	**HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET**	**UOPVARMET KÆLDERETAGE**
2023	980,7 m²	0 m²	0 m²	0 m²
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING	**VARMEFORSYNING**		**SUPPLERENDE VARME**	
Ikke angivet	Fjernvarme		Ingen	

A 2015
ENERGIMÆRKE

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	32.330	32,33 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	2.157
El til forbrug	32.912

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	227

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme
493 kr. pr. MWh
Fast afgift: 22.478 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning
3,20 kr. pr. kWh

FIRMA

Firmanummer: 600169
CVR-nummer: 29691762

Dansk Bygningsrådgivning ApS
Sletvej 2D
8310 Tranbjerg J

www.dansk-bygningsraadgivning.dk
info@dansk-bygningsraadgivning.dk
tlf. 70251824

Ved energikonsulent
Kurt Lynge Christensen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 4. august 2023 til den 4. august 2033

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

De anviste energipriser er beregnet ud fra en række grundlæggende standardforudsætninger og vil kunne afvige i forhold til en kommende sammenligning med en årsopgørelse. En afvigelse kan eksempelvis være i forhold til det daglige brugsmønster, antal beboere eller de ønskede rumtemperaturer i bygningen på årsbasis.

Energipriserne har ingen indflydelse på energimærkets indplacering.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Følgende dokumenter danner grundlag for energimærket.

Modtaget energiramme sidst opdateret 31. juli 2023 fra Jysk Trykprøvning Vivi Gilsager.
Ved besigtigelsen var der af sikkerhedsmæssige grunde ikke adgang til taget på bygningerne, men alene til tagterrasserne, så ovenlys og solceller her er oplyst af Jysk Trykprøvning/entreprenøren.

Byggetilladelse (08.09.2021)
Tegning: ARK-B7-12- -00 Delplan BF7, Kælder (06.12.2021) (Rev. E 08.11.2022)
Tegning: ARK-B7-12- -01 Delplan BF7, Stue (06.12.2021) (Rev. E 27.06.2022)
Tegning: ARK-B7-12- -02 Delplan BF7, 1. sal (06.12.2021) (Rev. B 11.03.2022)
Tegning: ARK-B7-12- -03 Delplan BF7, 2. sal (06.12.2021) (Rev. B 11.03.2022)
Tegning: ARK-B7-12- -04 Delplan BF7, 3. sal (06.12.2021) (Rev. C 24.05.2022)
Tegning: ARK-B7-12- -05 Delplan BF7, 4. sal (06.12.2021) (Rev. B 11.03.2022)
Tegning: ARK-B7-12- -06 Delplan BF7, Tag (06.12.2021) (Rev. G 31.08.2022)
Tegning: ARK-B7-21- -01 Facade BF7, Nord & Syd (06.12.2021) (Rev. G 22.06.2022)
Tegning: ARK-B7-21- -02 Facader BF7, Øst & Vest (06.12.2021) (Rev. G 22.06.2022)
Tegning: ARK-B7-21- -03 Facader gårdrum BF7, Nord & Syd (06.12.2021) (Rev. I 31.08.2022)
Tegning: ARK-B7-21- -04 Facader gårdrum BF7, Øst & Vest (06.12.2021) (Rev. F 22.06.2022)
Tegning: ARK-B7-30- -01 Snit A-A og B-B, BF7 (06.12.2021) (Rev. D 14.02.2022)


Vinduesordre: VELFAC 331066 (03.03.2022)
Vinduesordre: VELFAC 331066 (10.03.2022)
Vinduesordre: VELFAC 331067 (03.03.2022)
Vinduesordre: VELFAC 331070 (03.03.2022)

Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 st. 1, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (01.12.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 st. 2, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (16.02.2023)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 st. 3, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (01.12.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 st. 4, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (01.12.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 1. sal 1, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (30.11.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 1. sal 2, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (16.02.2023)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 1. sal 3, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (30.11.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 1. sal 4, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (16.02.2023)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 2. sal 1, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (30.11.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 2. sal 2, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (16.02.2023)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 2. sal 3, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (30.11.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 2. sal 4, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (16.02.2023)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 3. sal 1, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (30.11.2022)
Indreguleringsrapport: Arresøvej 18 3. sal 2, 8240 Risskov - Optimum Ventilation (30.11.2022)

Funktionsafprøvning: Elevator 21390 - Bruun Inspektion (01.03.2023)
Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C 02091 - Jysk Trykprøvning (03.03.2023)
Funktionsafprøvning og kontrolskema af varmeanlæg - Tonnys VVS A/S (Ikke dateret)
Dokumentation Solcelleanlæg: Udkast til solcelleprojekt - Salling El Service (23.03.2023)
Dokumentation Solcelleanlæg: Igangsætningserklæring W23035541 - Salling El Service (20.05.2023)
Dokumentation Solcelleanlæg: Igangsætningserklæring W23035539 - Salling El Service (20.05.2023)

IKONFORKLARING

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.

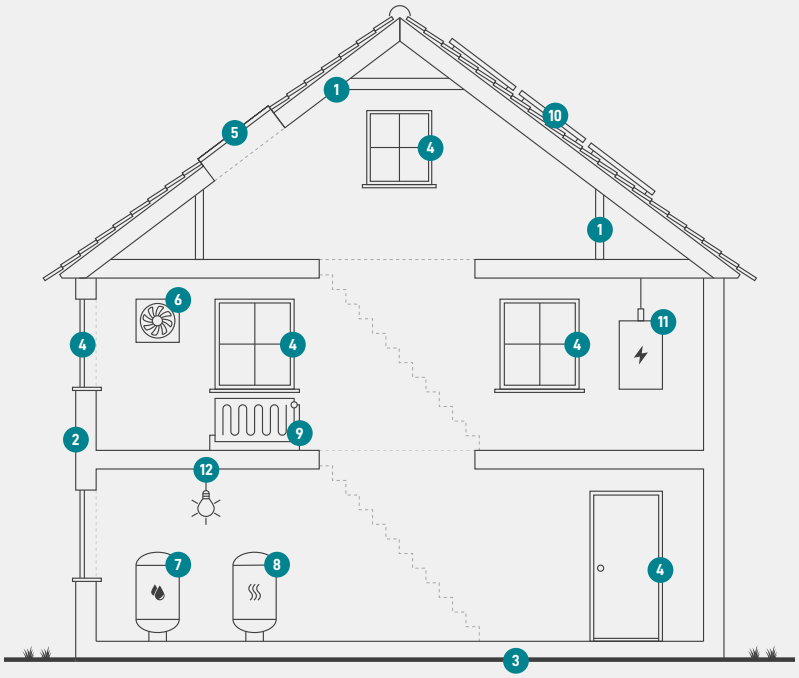

1
Tag og loft
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2
Ydervægge
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3
Etageadskillelse og gulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

4
Vinduer/døre
Bygningens facadevinduer og yderdøre.

5
Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

6
Ventilation
Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

7
Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

8
Varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

9
Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

10
Solenergi
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

11
El og teknik
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

12
Belysning
Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

Arresøvej 12
8240 Risskov

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. august 2023 til den 4. august 2033
Energimærkningsnummer: 311698058